




KATALOG STREŠNE KRITINE KJG





ODGOVORNI PARTNER ZA VAŠO STREHO


Strešna kritina KJG FALZ

■ Strešna kritina KJG FALZ	6
■ Barvni odtenki in kakovost barv	8
■ Dodatki – strešna kritina KJG FALZ	10

Pločevinasta strešna kritina UNI

■ Pločevinasta strešna kritina UNI 1	12
■ Barvni odtenki in kakovost barv	14
■ Dodatki – pločevinasta strešna kritina UNI 1	15
■ Pločevinasta strešna kritina UNI 2	16
■ Barvni odtenki in kakovost barv	18
■ Dodatki – pločevinasta strešna kritina UNI 2	19

Trapezni profili TR

■ Strešni trapez 18A	20
■ Strešni trapez 18A+	20
■ Strešni trapez 35A	21
■ Strešni trapez 35A+	21
■ Fasadni trapez 18B	22
■ Fasadni trapez 18B+	22
■ Fasadni trapez 35B	23
■ Fasadni trapez 35B+	23
■ Barvni odtenki in kakovost barv	24
■ Dodatki – trapezni profili TR	25

Strešna kritina KJG CLICK sistem

■ Strešni panel CLICK 205 P, R, T25, T58	26
■ Strešni panel CLICK 306 P, R, T25, T58	26
■ Strešni panel CLICK 515 P, R, T25, T58	26
■ Barvni odtenki in kakovost barv	28
■ Dodatki – strešna kritina KJG CLICK sistem	29

Strešna kritina KJG strešni romb


■ Strešna kritina KJG strešni romb 350 x 350	30
■ Barvni odtenki in kakovost barv	32
■ Dodatki – strešna kritina KJG strešni romb	33

Fasadna plošča KJG

■ Fasadna plošča P, R, RR, DD, RDD	34
------------------------------------	----

KOMPLETEN STREŠNI SISTEM STREŠNA KRITINA KJG FALZ



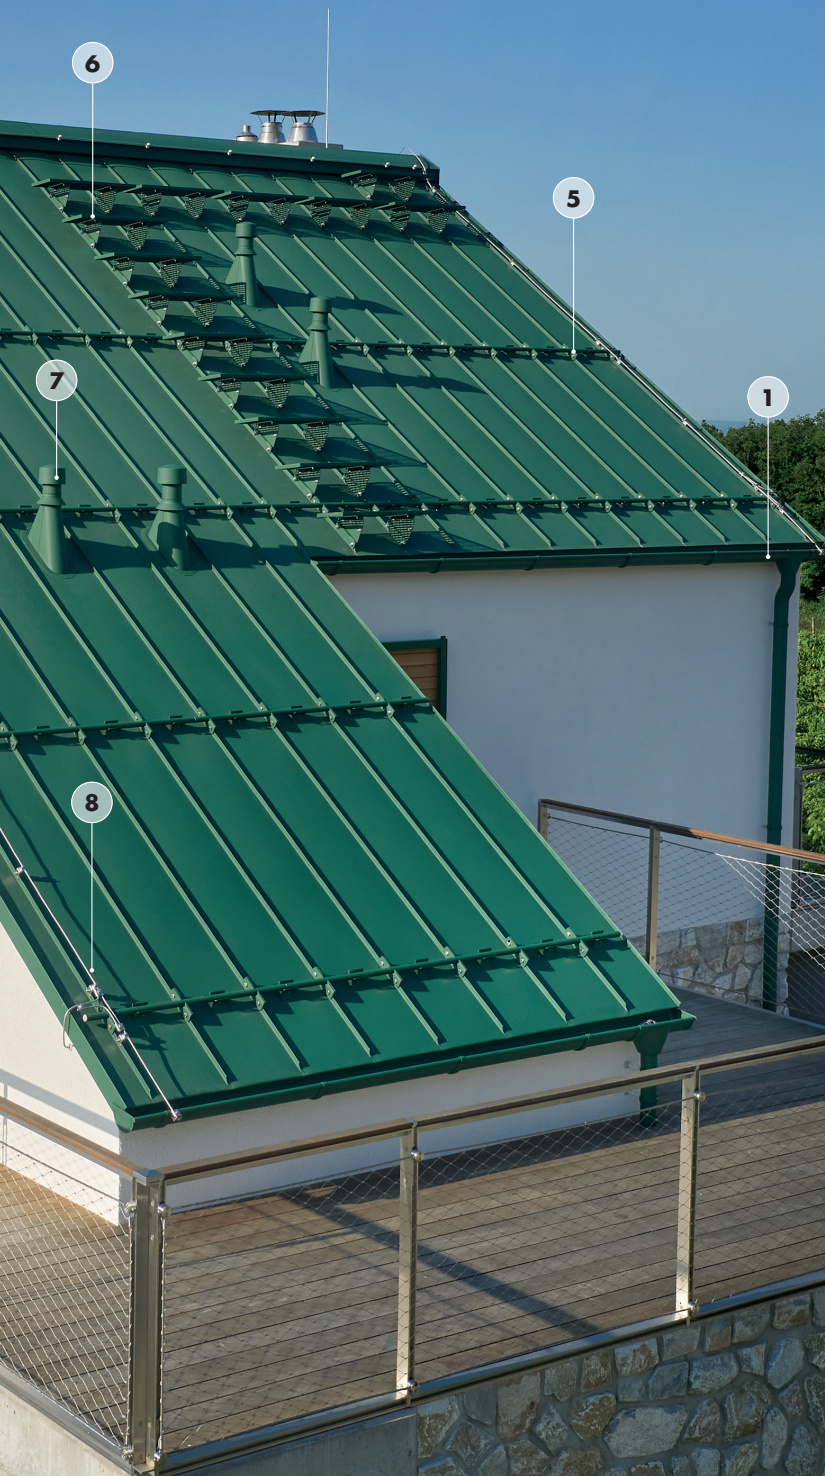

KJG se ne specializira samo za žlebné sisteme, ampak tudi za kritine, strešne dodatke in veliko drugega. Vsi izdelki so ustaljene barve in skladni kot celota. Naša prioriteta je zagotavljanje najvišje kakovosti, ponudba zanesljivih izdelkov ter rešitev za strešne in žlebné sisteme.

1

ŽLEBNI SISTEM KJG

2

STREŠNA KRITINA KJG FALZ

3

OBROBNA LETEV

4

SLEMENJAK

5

SNEGOBRANI

6

STREŠNÉ SCHODY

7

PREZRAČEVALNI DIMNIKI

8

DEHN – SISTEM STRELOVODA



Strešna kritina KJG FALZ

Tehnični parametri KJG FALZ

Razvita širina traku (mm)	Aksialna razdalja (cca mm)	Pokrivna širina (cca mm)
417	343	347
500	426	430
625	551	555
650	576	580
670	596	600

Izdelano iz materialov

Pocinkano	Pocinkano barvano
Baker	Pocinkano barvano MATT
Inox	Pocinkano barvano STUCCO
Cinkotit	Pocinkano barvano MATT STUCCO
Cinkotit Patina, Skrilavec siva	Aluminij barvni
Cinkotit Patina, Modro siva	Aluminij barvni W.15
Aluminij	Aluminij barvni STUCCO
	Aluminij barvni W.15 STUCCO


Strešna kritina KJG FALZ

Tradicija in sodobna tehnologija v enem

KJG FALZ je visoko kakovostna falc strešna kritina, ki jo odlikuje eleganca, odpornost in univerzalnost uporabe. Zaradi natančne izdelave in zanesljivega sistema zapiranja nudi **maksimalno zaščito pred dežjem, snegom in močnim vetrom.**

Ta kritina je idealna za sodobne in tudi zgodovinske zgradbe, pri čemer njena fleksibilnost omogoča pokrivanje tudi zahtevnih strešnih oblik. Zaradi **enostavne montaže, majhne teže in dolge življenjske dobe** je KJG FALZ odlična investicija za vsak dom.

Izberite **KJG FALZ** – združitev tradicionalnega videza in inovacije za popolno streho!

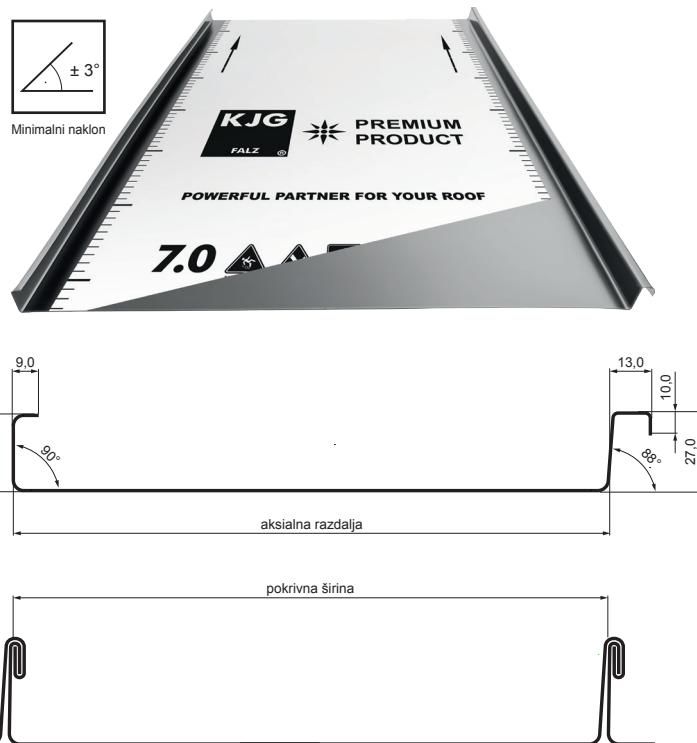





1 Natur

PZ Pocinkano 1	M Baker 3	N Inox 4	TZ Cinkotit 5	TZ Patina – BG Modro siva RAL 7045 6	TZ Patina – SG Skrilavec siva RAL 7043 7	W Aluminij 15
----------------------	-----------------	----------------	---------------------	---	---	---------------------

2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Črna intenzivno RAL 9005 3	OC Vinsko rdeča RAL 3009 4	MH Opečno rdeča RAL 8004 5	SB Umazano bela RAL 9002 6	BH Srebrna RAL 9006 7
PS Prašno siva RAL 7037 8	MM Metalik bakrena RAL extra 9	BHT Temno srebrna RAL 9007 10	MZ Zelena mahovo RAL 6005 11	MOT Temno modra RAL 5010 12	TZ Zelena svetlo RAL 6011 13	TH Temno rjava ČOKO RAL 8017 14

3 Pocinkano barvano Poliuretan 35 µm RWG

BHT – P.20 Temno srebrna RAL 9007 1
--

5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016 19	TMM Testa di Moro RAL 8028 20	ICM Črna intenzivno RAL 9005 21	MHM Opečno rdeča RAL 8004 22	OCM Vinsko rdeča RAL 3009 23	PSM Prašno siva RAL 7037 24
-----------------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016 25	TMS Testa di Moro RAL 8028 26	ICS Črna intenzivno RAL 9005 27	OCS Vinsko rdeča RAL 3009 28	MHS Opečno rdeča RAL 8004 29
-----------------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------



7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	30	TMMS Testa di Moro RAL 8028	31
------------------------------	----	-----------------------------------	----

8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	1	TM Testa di Moro RAL 8028	2	SS Siva mišje RAL 7005	3	ZH Anodic RAL 7013	4	BH Srebrna RAL 9006	5	BHT Temno srebrna RAL 9007	6	MH Opečno rdeča RAL 8004	7
IC Črna intenzivno RAL 9005	8	OC Vinsko rdeča RAL 3009	9	B Bela RAL 9010	10	MZ Zelena mahovo RAL 6005	11	ZS Cink siva RAL extra	12	PZ Zelena patina RAL extra	13	PM Baker patina RAL extra	14

9 Aluminij barvni W.15 Poliester 25 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	1	TMM Testa di Moro RAL 8028	2	SSM Siva mišje RAL 7005	3	ICM Črna intenzivno RAL 9005	4	OCM Vinsko rdeča RAL 3009	5	ZHM Anodic RAL 7013	6	BHM Srebrna RAL 9006	7
BM Bela RAL 9010	8	ZSM Cink siva RAL extra	9	MHM Opečno rdeča RAL 8004	10	MZM Zelena mahovo RAL 6005	11	BHTM Temno srebrna RAL 9007	12				

10 Aluminij barvni STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	18	TMS Testa di Moro RAL 8028	19	SSS Siva mišje RAL 7005	20	BS Bela RAL 9010	21	ZHS Anodic RAL 7013	22	PZS Zelena patina RAL extra	23	PMS Baker patina RAL extra	24
-----------------------------	----	----------------------------------	----	-------------------------------	----	------------------------	----	---------------------------	----	-----------------------------------	----	----------------------------------	----

11 Aluminij barvni W.15 STUCCO Poliester 25 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	13	TMMS Testa di Moro RAL 8028	14	SSMS Siva mišje RAL 7005	15	BMS Bela RAL 9010	16	ZHMS Anodic RAL 7013	17
------------------------------	----	-----------------------------------	----	--------------------------------	----	-------------------------	----	----------------------------	----



Inox sponka FALZ



Pocinkani vijak
za sponko TORX



Tesnilni trak za
utore KJG FALZ



Strešna stopnica-komplet
800 x 250



Strešni nosilec FALZ
za solarni panel



Držalo cevi snegolova
za falcano streho



Nastavek držača cevi
snegolova za falcano streho



Lomilec ledu za snegolov
za falcano streho



Cev za snegolov



PVC univerzalna cevna
spojka snegolova



PVC zaključek cevi snegolova
za falcano streho



PVC stabilizator cevi
snegolova za falcano streho



Strešna stopnica – komplet



Držalo za varnostno prečko
z varovalom



Montažna ploščica
za solarni panel



Osnovna montažna ploščica




Nosilec za cev 1-luknja



Nosilec za cev 2-luknji



Podstavek za dimnik,
prezračevalni dimnik + EPDM



Prezračevalni element
za slemenjak





Strešná kritina UNI 1

Tehniční parametry UNI 1


Pokrivná širina	1 105,0
Skupná širina	1 195,0
Višina profila	23,0
Višina odtisa (standardna / nestandardna)	20/15
Dolžina modula (standardna / nestandardna)	350/400
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 400,0

Izdelano iz materialov


-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Pocinkano barvano STUCCO
-  Pocinkano barvano MATT STUCCO
-  Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (UNI 1 SQ)



Minimalni naklon

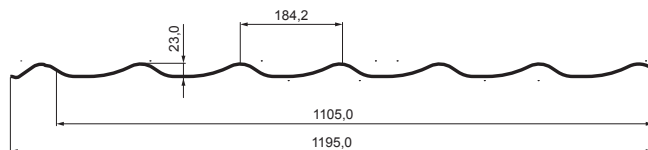

Strešná kritina UNI 1


Združitev elegancie, odpornosti in praktičnosti

Iščete strešno kritino, ki bo vašemu domu zagotovila lep izgled, obenem pa tudi maksimalno zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi? **UNI 1** je idealna rešitev! Ta sodobna kovinska kritina v sebi združuje brezčasnost klasičnega strešnika s prednostmi lahke in močne pločevine.

Zaradi natančne izdelave in kakovostnih materialov poskrbi za **visoko odpornost na izredne vremenske pogoje**, kot so močan veter, dež ali mraz. Kritina ima hkrati dolgo življenjsko dobo in ohranja barvno stabilnost brez zahtevnega vzdrževanja.

Montaža strešne kritine UNI 1 je **hitra in učinkovita**, kar prihrani čas in stroške. Zaradi majhne teže ne obremenjuje strešne konstrukcije, zato je primerna ne le za novogradnje, ampak tudi za prenovo starejših objektov.

Izberite UNI 1 in privoščite svojemu domu **stilsko podobo, zanesljivo zaščito in izredno kakovost, ki bo zdržala desetletja!**

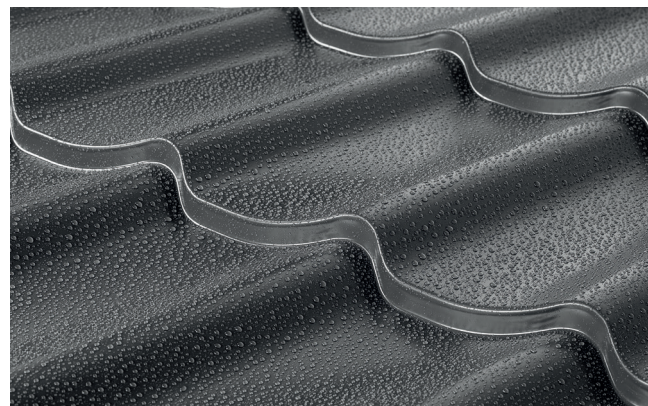





2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Črna intenzivno RAL 9005	OC Vinsko rdeča RAL 3009	MH Opečno rdeča RAL 8004	SB Umazano bela RAL 9002	BH Srebrna RAL 9006
PS Prašno siva RAL 7037	MM Metalik bakrena RAL extra	BHT Temno srebrna RAL 9007	MZ Zelena mahovo RAL 6005	MOT Temno modra RAL 5010	TZ Zelena svetlo RAL 6011	TH Temno rjava ČOKO RAL 8017
B Bela RAL 9010	LS Svetlo siva RAL 7035	SK Slonovina RAL 1015	RC Traffic rdeča RAL 3020			

5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Črna intenzivno RAL 9005	MHM Opečno rdeča RAL 8004	OCM Vinsko rdeča RAL 3009	PSM Prašno siva RAL 7037
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Črna intenzivno RAL 9005	OCS Vinsko rdeča RAL 3009	MHS Opečno rdeča RAL 8004
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------


7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
------------------------------	-----------------------------------

8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	B Bela RAL 9010
----------------------------	---------------------------------	-----------------------

Tehnologija tiska ne omogoča reprodukcije barv premaza, zato so navedene barve samo okvirne in lahko odstopajo od dejanskih.
Za barve vzorcev veljajo proizvodne tolerance in se lahko malo razlikujejo od dobavljenega materiala za gradnjo.



Tesnilni trak siv za pod strešno kritino UNI 1



Slemenjak polkrožni za kritino



Čelni zaključek slemenjaka



Polkrožni zaključek slemenjaka



Prezračevalni slemenjak



Snegobran posamezni



EPDM podložka za posamezni snegobran



Snegobran



Pocinkana ojačitev snegobrana



EPDM podložka za snegobran



Strešni zračnik UNI ø150 mm



Fleksibilna cev z zategovalcem 65 cm/15 reber




Strešne stopnice za kritine UNI




Spojka za strešne stopnice



Odkapna pločevina



Vetrna obroba



Strešna žlota




Strešni tesnilni trak



Pocinkan samovrezni kleparski vijak



Korekcijski sprej 400 ml



Strešná kritina UNI 2

Tehniční parametři UNI 2


Pokrivná širina	1 100,0
Skupná širina	1 184,0
Višina profila	24,5
Višina odtisa (standardna / nestandardna)	20/15
Dolžina modula (standardna / nestandardna)	350/400
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 400,0

Izdelano iz materialov


-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Pocinkano barvano STUCCO
-  Pocinkano barvano MATT STUCCO
-  Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (**UNI 2 SQ**)



Minimalni naklon

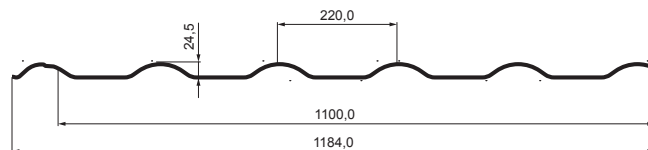

Strešná kritina UNI 2

Klasična eleganca v moderni obliki


reha je krona vašega doma, zato si zasluži najboljšo! **UNI 2** je zanesljiva kovinska strešna kritina, ki v sebi združuje brezčasni dizajn in odlično funkcionalnost. Njen eleganten profil daje strehi videz ekskluzivnosti, obenem pa zagotavlja izjemno odpornost na vremenske vplive.

Zaradi natančne obdelave in kakovostnih materialov se lahko zanesete na dolgo življenjsko dobo, minimalno vzdrževanje in visoko mehansko trdnost.

UNI 2 je zasnovana tako, da bo lahko kljubovala vetru, dežju, snegu in UV žarkom, s tem pa poskrbela za zaščito vašega doma veliko let.

Montaža te kritine je **hitra in enostavna**, kar omogoča učinkovito izvedbo strešnih projektov brez nepotrebnih zapletov. Zaradi majhne teže pa ne obremenjuje konstrukcije strehe, česar bodo veseli lastniki novograđenj in tudi prenovljenih objektov.

Privoščite svojemu domu **UNI 2 – popolno harmonijo estetske, odporne in sodobne izvedbe!**

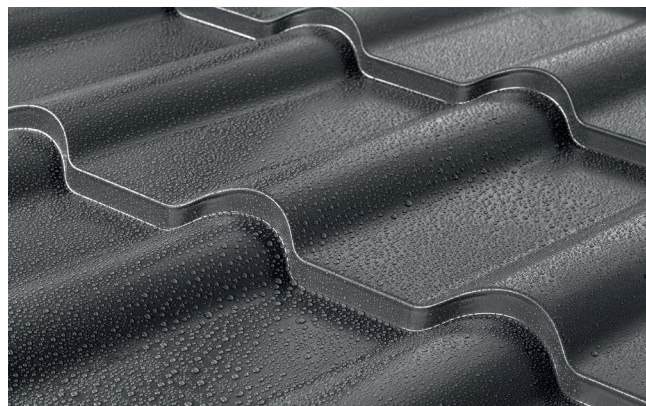





2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Črna intenzivno RAL 9005	OC Vinsko rdeča RAL 3009	MH Opečno rdeča RAL 8004	SB Umazano bela RAL 9002	BH Srebrna RAL 9006
PS Prašno siva RAL 7037	MM Metalik bakrena RAL extra	BHT Temno srebrna RAL 9007	MZ Zelena mahovo RAL 6005	MOT Temno modra RAL 5010	TZ Zelena svetlo RAL 6011	TH Temno rjava ČOKO RAL 8017
B Bela RAL 9010	LS Svetlo siva RAL 7035	SK Slonovina RAL 1015	RC Traffic rdeča RAL 3020			

5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Črna intenzivno RAL 9005	MHM Opečno rdeča RAL 8004	OCM Vinsko rdeča RAL 3009	PSM Prašno siva RAL 7037
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Črna intenzivno RAL 9005	OCS Vinsko rdeča RAL 3009	MHS Opečno rdeča RAL 8004
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------


7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
------------------------------	-----------------------------------

8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	B Bela RAL 9010
----------------------------	---------------------------------	-----------------------

Tehnologija tiska ne omogoča reprodukcije barv premaza, zato so navedene barve samo okvirne in lahko odstopajo od dejanskih.
Za barve vzorcev veljajo proizvodne tolerance in se lahko malo razlikujejo od dobavljenega materiala za gradnjo.

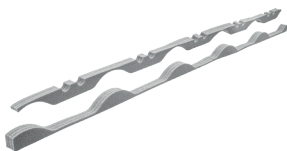

Tesnilni trak siv za pod strešno kritino UNI 2



Slemenjak polkrožni za kritino



Čelni zaključek slemenjaka



Polkrožni zaključek slemenjaka



Prezračevalni slemenjak



Snegobran posamezni



EPDM podložka za posamezni snegobran



Snegobran



Pocinkana ojačitev snegobrana



EPDM podložka za snegobran



Strešni zračnik UNI ø150 mm



Fleksibilna cev z zategovalcem 65 cm/15 reber




Strešne stopnice za kritine UNI




Spojka za strešne stopnice



Odkapna pločevina



Vetrna obroba



Strešna žlota



Strešni tesnilni trak



Pocinkan samovrezni kleparski vijak



Korekcijski sprej 400 ml



Strešni trapez TR 18A

Tehnični parametri TR 18A


Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov



- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (TR 18A SQ)



Minimalni naklon

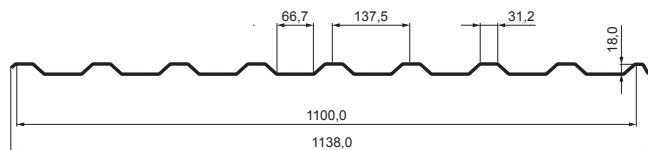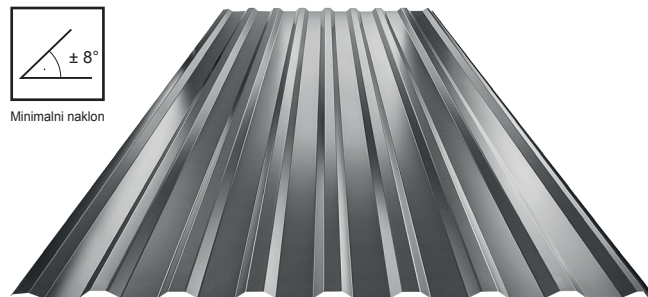

Strešni trapez TR 18A+

Tehnični parametri TR 18A+


Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov



- Pocinkano
- Aluzink
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Aluminij
- Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (TR 18A+ SQ)



Minimalni naklon

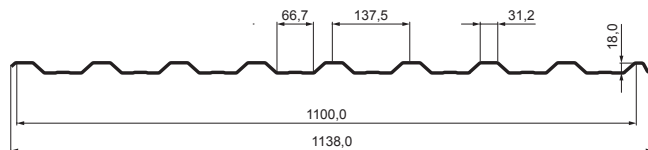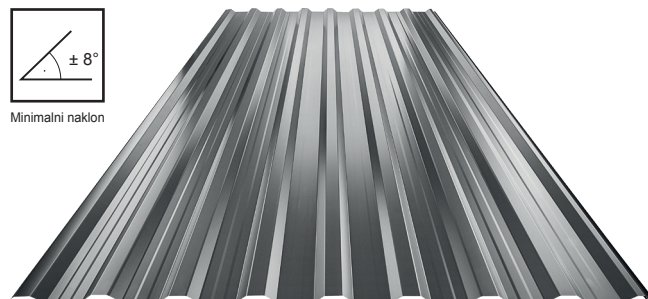



Strešni trapez TR 35A

Tehnični parametri TR 35A

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov



-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni



Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (TR 35A SQ)



Minimalni naklon

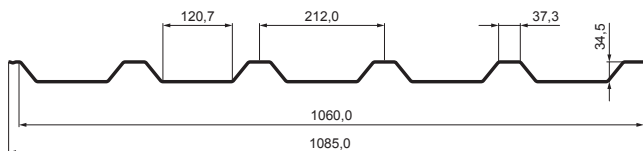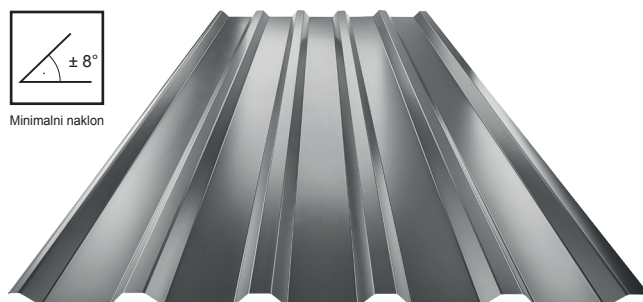

Strešni trapez TR 35A+

Tehnični parametri TR 35A+

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov



-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni




Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (TR 35A+ SQ)



Minimalni naklon

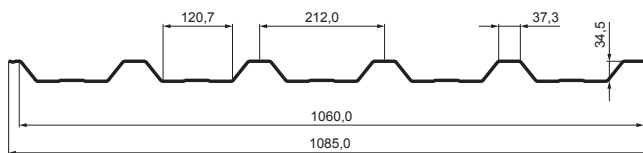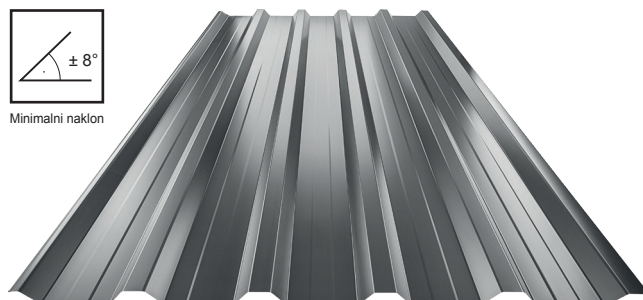





Fasadni trapez TR 18B

Tehnični parametri TR 18B

Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni

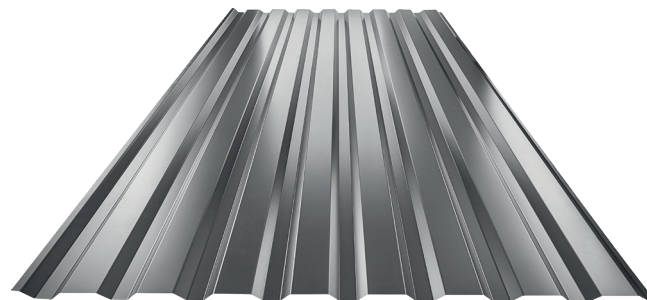



Fasadni trapez TR 18B+


Tehnični parametri TR 18B+

Pokrivna širina	1 100,0
Skupna širina	1 138,0
Višina profila	18,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni

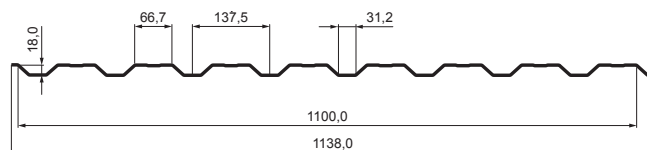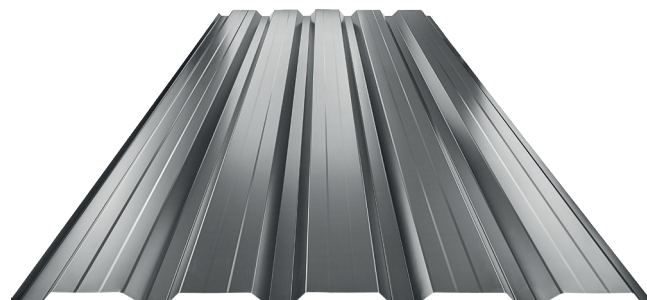






Fasadni trapez TR 35B

Tehnični parametri TR 35B

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni

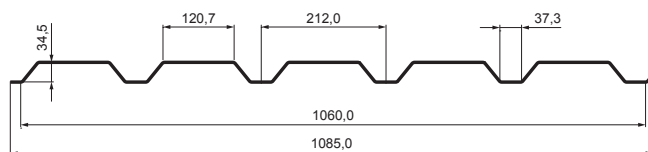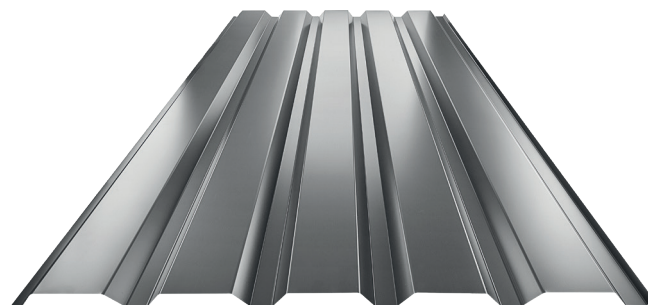



Fasadni trapez TR 35B+

Tehnični parametri TR 35B+

Pokrivna širina	1 060,0
Skupna širina	1 085,0
Višina profila	35,0
Minimalna dolžina	480,0
Maksimalna dolžina	8 000,0

Izdelano iz materialov

-  Pocinkano
-  Aluzink
-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Aluminij
-  Aluminij barvni

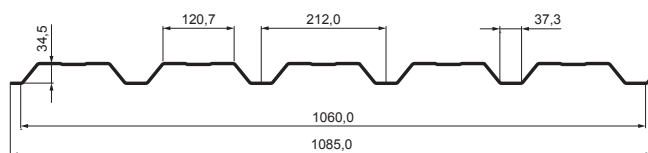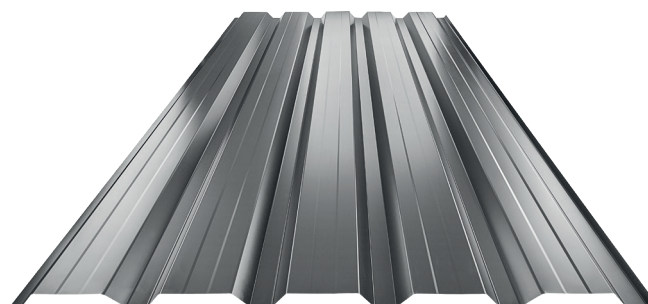



1 Natur

PZ Pocinkano 1	AZ Aluzink 2	W Aluminij 15
----------------------	--------------------	---------------------

2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm


TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Črna intenzivno RAL 9005 3	OC Vinsko rdeča RAL 3009 4	MH Opečno rdeča RAL 8004 5	SB Umazano bela RAL 9002 6	BH Srebrna RAL 9006 7
PS Prašno siva RAL 7037 8	MM Metalik bakrena RAL extra 9	BHT Temno srebrna RAL 9007 10	MZ Zelena mahovo RAL 6005 11	MOT Temno modra RAL 5010 12	TZ Zelena svetlo RAL 6011 13	TH Temno rjava ČOKO RAL 8017 14
B Bela RAL 9010 15	LS Svetlo siva RAL 7035 16	SK Slonovina RAL 1015 17	RC Traffic rdeča RAL 3020 18			

5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016 19	TMM Testa di Moro RAL 8028 20	ICM Črna intenzivno RAL 9005 21	MHM Opečno rdeča RAL 8004 22	OCM Vinsko rdeča RAL 3009 23	PSM Prašno siva RAL 7037 24
-----------------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

8 Aluminij barvni Poliester 25 µm

AN Antracit RAL 7016 1	TM Testa di Moro RAL 8028 2	B Bela RAL 9010 10
---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------




Tesnilni trak siv
za trapez TR 18



Tesnilni trak siv
za trapez TR 35



Prosojni trapez
TR 18 [s=1,00]



Prosojni trapez
TR 35 [s=1,00]



Pocinkan TR vijak za železno
konstrukcijo



Pocinkan TR vijak za leseno
konstrukcijo



Alumijski jahač za trapez TR



Ploščata podložka ALUZINK



Pocinkan vijak DABO



Držalo za trapez 1-luknja



Držalo za trapez 2-luknji



Cev snegolova



PVC univerzalna cevna
spojka snegolova




PVC zaključek cevi
snegolova



PVC stabilizator cevi
snegolova



Lomilec ledu za trapez



PVC črni rokav
za lomilec ledu



Korekcijski sprej
400 ml



Parapropustna folija DELUXE
250 g z samolepilnim trakom



Perforirana pločevina
100 mm / 5 mm / 30 m



Strešni panel KJG CLICK SISTEM

Tehnički parametri KJG CLICK

Različice	205	306	515
Pokrivna širina	205,0	306,0	515,0
Skupna širina	236,0	337,0	547,0
Višina profila	25,0	25,0	25,0
Minimalna dolžina	780,0	780,0	780,0
Maksimalna dolžina	8 000,0	8 000,0	8 000,0

P – RAVNI

R – POLMER

T25 – PRELIS 25 mm



T58 – PRELIS 58 mm







Možnost uporabe protikondenznega
in protihrupnega filca (CLICK PSQ)

Izdelano iz materialov

- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO



Minimalni naklon

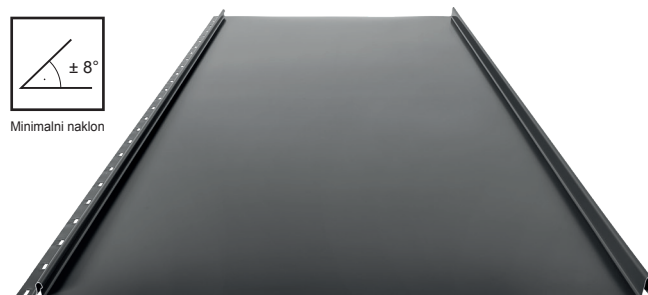


Strešna kritina KJG CLICK sistem Sodobna zasnova in enostavna montaža

KJG CLICK je inovativna strešna kritina, ki nudi moderno podobo, visoko odpornost in **maksimalno enostavno montažo**. Zaradi posebnega sistema se posamezne plošče enostavno spojijo brez dodatnega orodja, kar prihrani čas in tudi stroške.

Ta sistem je na voljo v **štirih različnih profilih**, kar omogoča prilagoditev različnim tipom objektov – od sodobnih novogradenj do prenove tradicionalnih zgradb. Kritina je izdelana iz prvovrstnih materialov, ki poskrbijo za dolgo življenjsko dobo, odpornost na izredne vremenske vplive in minimalno vzdrževanje.







S KJG CLICK boste dobili **zanesljivo, estetsko in praktično rešitev** za vašo streho, ki kombinira napredno tehnologijo z elegantnim dizajnom!








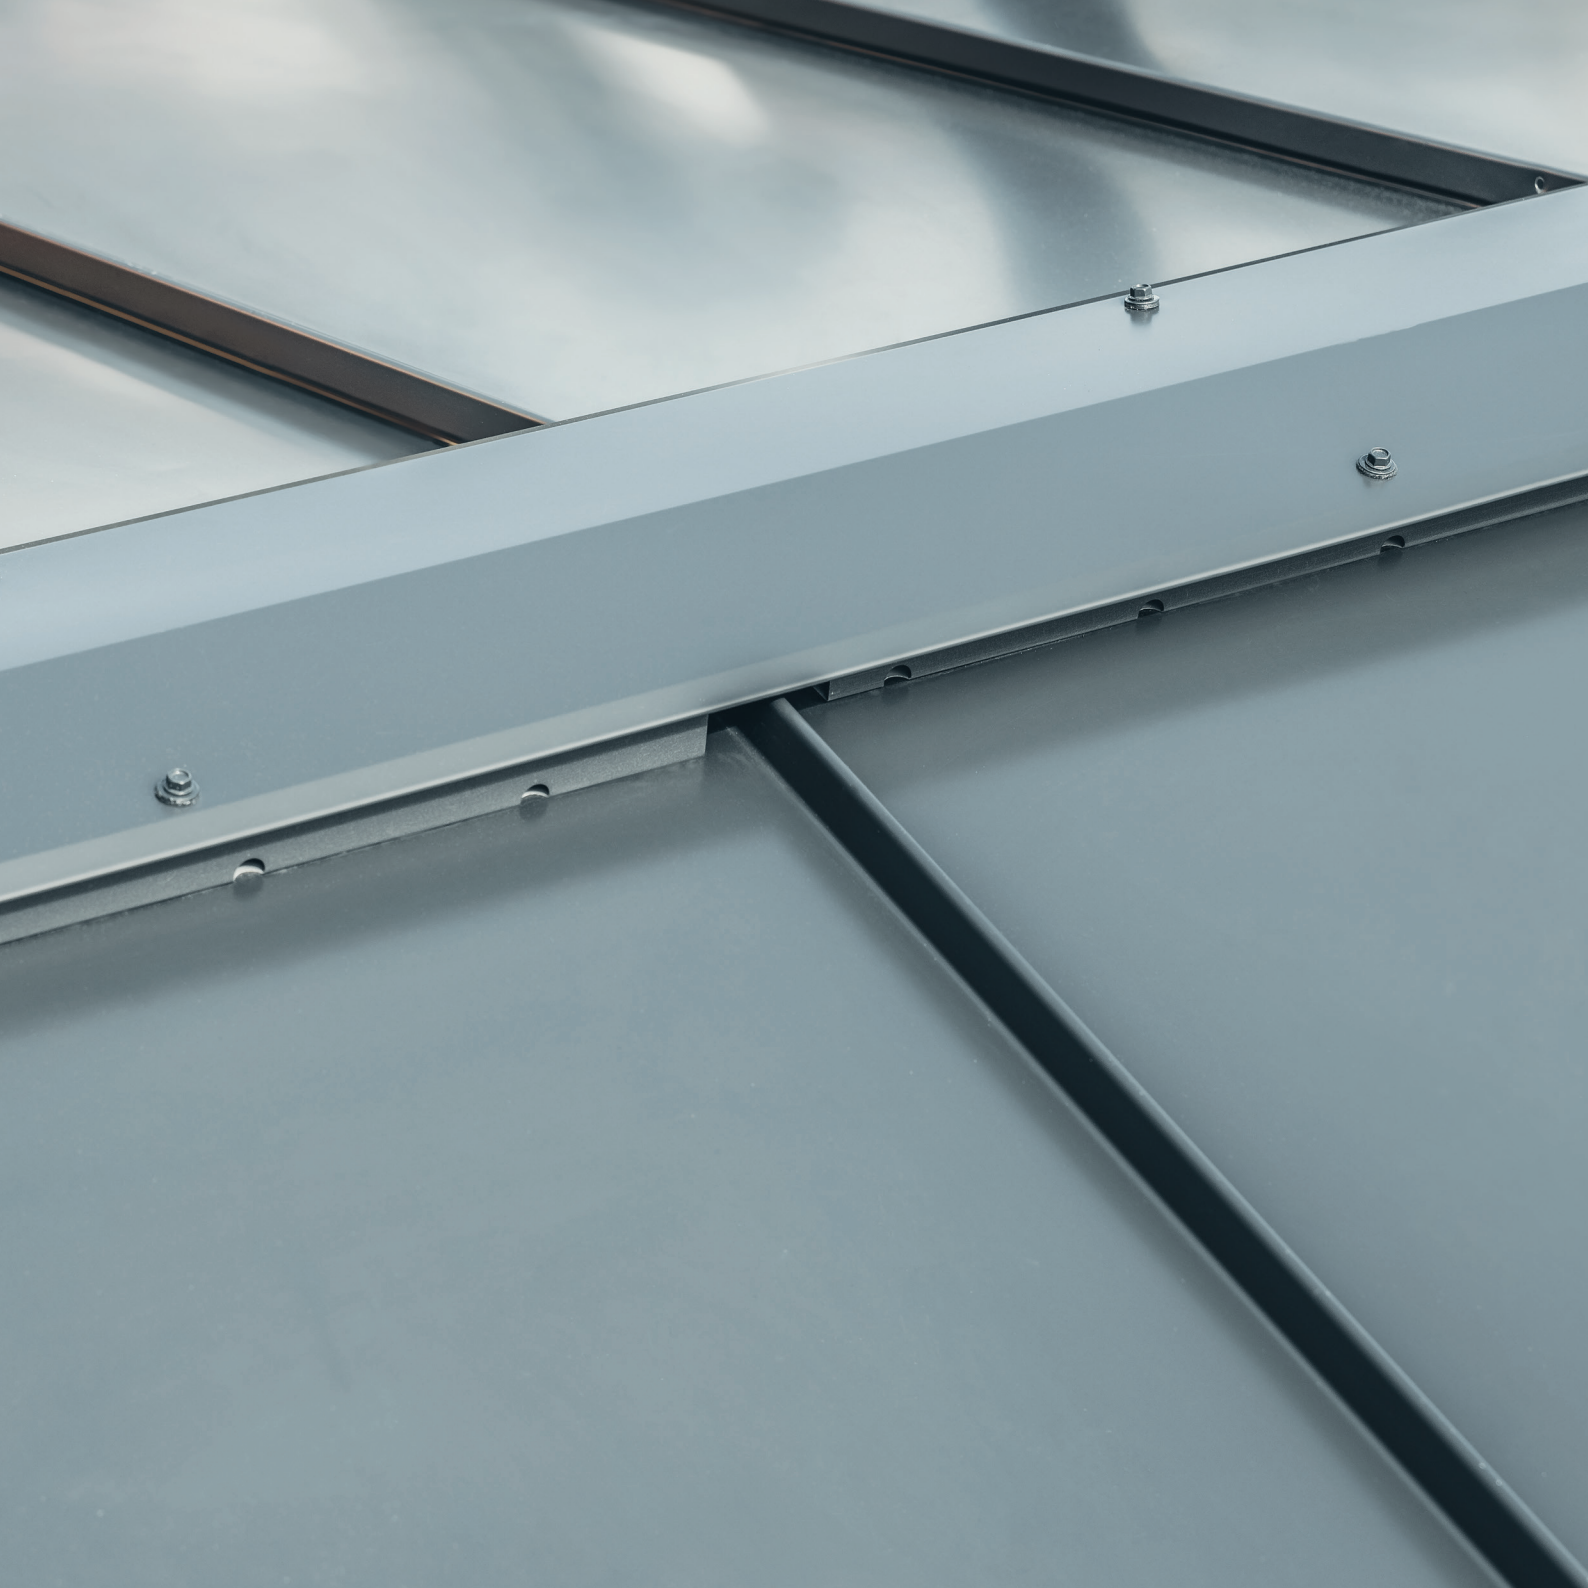







2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm





5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT



6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm



7 Pocinkano barvano MATT STUCCO Poliester 35 µm – 3D EFFECT






Prezračevalni slemenjak UNI
l=1,22 m



Strešna stopnica
za CLICK panel



Prezračevalni grebenski
profil L25



Samonavojni vijak GM-S
ravna glava



Nosilec cevi snegolova dve luknji




Cev za snegolov



PVC univerzalna cevna
spojka snegolova




PVC zaključek cevi snegolova
za falcano streho






Strešna kritina **KJG STREŠNI ROMB**

Tehnični parametri KJG ROMB

Dimenzija	350 x 350
Poraba kos/m ²	9,47



Minimalni naklon

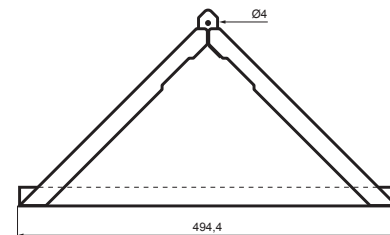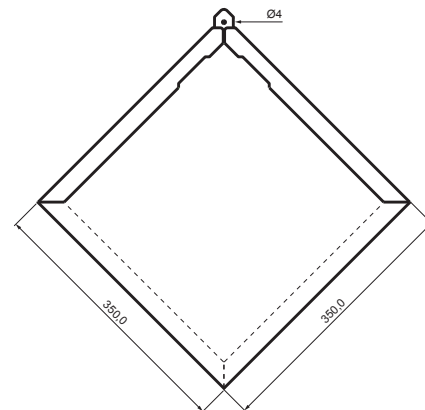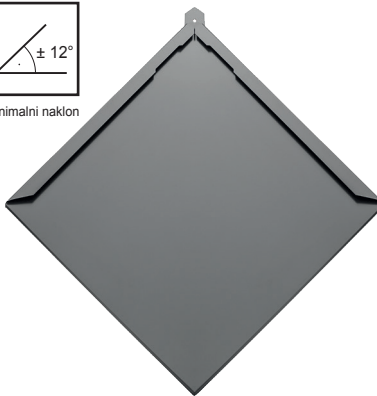

Izdelano iz materialov

- Pocinkano
- Baker
- Inox
- Cinkotit
- Cinkotit Patina, Modro siva
- Cinkotit Patina, Skrilavec siva
- Pocinkano barvano
- Pocinkano barvano MATT
- Pocinkano barvano STUCCO
- Pocinkano barvano MATT STUCCO


Strešna kritina KJG strešni romb

Brezčasna eleganca za vaš dom

KJG ŠABLONA je idealna rešitev za tiste, ki iščejo kombinacijo tradicionalnega videza in sodobnih tehnologij. Ta **strukturirana kovinska kritina** se odlikuje po visoki odpornosti, estetski natančnosti in enostavni montaži.

Zaradi svoje oblike in sistema nameščanja **zagotavlja izjemno trdnost in zaščito** pred vremenskimi vplivi, kot je močan veter, dež ali sneg. Primerna je ne samo za družinske hiše, ampak tudi za zgodovinske zgradbe in moderne objekte, pri katerih je poudarek na detajlih in dolgotrajni kakovosti.

Montaža KJG ŠABLONE je **hitra in učinkovita**, pri čemer se posamezni deli popolnoma ujamejo drug z drugim, kar zagotavlja močno in zanesljivo strešno konstrukcijo. S to kritino boste dobili **brezčasno podobo in vrhunsko zaščito za vaš dom!**

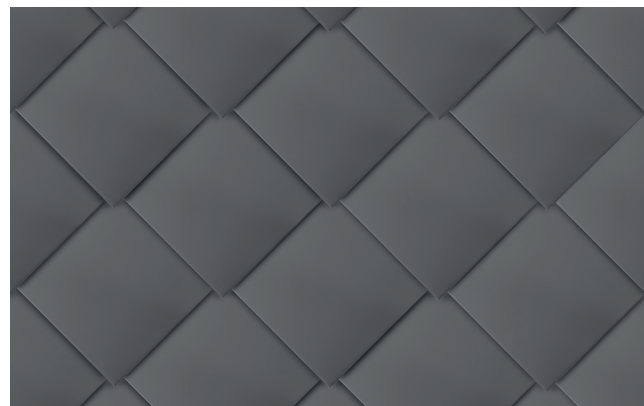





1 Natur

M Baker	3	TZ Cinkotit	5	TZ Patina – BG Modro siva RAL 7045	6	TZ Patina – SG Skrilavec siva RAL 7043	7
-------------------	----------	-----------------------	----------	---	----------	---	----------

2 Pocinkano barvano Poliester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028	1	AN Antracit RAL 7016	2	IC Črna intenzivno RAL 9005	3	OC Vinsko rdeča RAL 3009	4	MH Opečno rdeča RAL 8004	5	SB Umazano bela RAL 9002	6	BH Srebrna RAL 9006	7
PS Prašno siva RAL 7037	8	MM Metalik bakrena RAL extra	9	BHT Temno srebrna RAL 9007	10	MZ Zelena mahovo RAL 6005	11	MOT Temno modra RAL 5010	12	TZ Zelena svetlo RAL 6011	13		

5 Pocinkano barvano MATT Poliester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	19	TMM Testa di Moro RAL 8028	20	ICM Črna intenzivno RAL 9005	21	MHM Opečno rdeča RAL 8004	22	OCM Vinsko rdeča RAL 3009	23	PSM Prašno siva RAL 7037	24
------------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------	---------------------------------------	-----------

6 Pocinkano barvano STUCCO Poliester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	25	TMS Testa di Moro RAL 8028	26	ICS Črna intenzivno RAL 9005	27	OCS Vinsko rdeča RAL 3009	28	MHS Opečno rdeča RAL 8004	29
------------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--	-----------	--	-----------




Nerjavni vezni element ploščati
strešni romb



Strešni slemenjak
strešni romb



Točkovni snegobran
strešni romb



Fasadna plošča KJG

Tehnični parametri FASADNA PLOŠČA KJG P, R, RR, DD, RDD

Varijanta	185	230	300	400
Pokrivna širina	185,0	230,0	300,0	400,0
Razvita širina	285,0	331,0	400,0	500,0
Višina profila	25,0	25,0	25,0	25,0
Navidezna reža	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0
Minimalna dolžina	800,0	800,0	800,0	800,0
Maksimalna dolžina	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

Izdelano iz materialov

-  Pocinkano barvano
-  Pocinkano barvano MATT
-  Pocinkano barvano STUCCO
-  Pocinkano barvano MATT STUCCO





Fasadna plošča KJG

Sodobna zasnova in trajnost zunanjega


Fasadna plošča KJG predstavlja elegantno in funkcionalno rešitev za fasadne obloge, ki v sebi združujejo **sodoben videz**, **visoko odpornost** in **enostavno montažo**. Zaradi natančne izdelave in kakovostnih materialov je plošča primerna za široko paleto zgradb – od družinskih hiš do komercialnih objektov.

Močna konstrukcija in **inovativni način namestitve** plošče zagotavlja dolgo življenjsko dobo in zaščito fasade pred neugodnimi vremenskimi vplivi. Poleg praktičnih lastnosti nudi tudi široke možnosti barvne in površinske obdelave, zaradi česar se popolnoma ujame s katero koli arhitekturno zasnovo.

Enostavna montaža in **skriti sistem sidranja** omogočata hitro in estetsko izvedbo brez vidnih spojev, s tem pa nastanek čiste in minimalistične podobe. S fasadnimi ploščami KJG boste dobili **zanesljivo in vizualno privlačno fasado**, ki bo svojo kakovost ohranila veliko let.

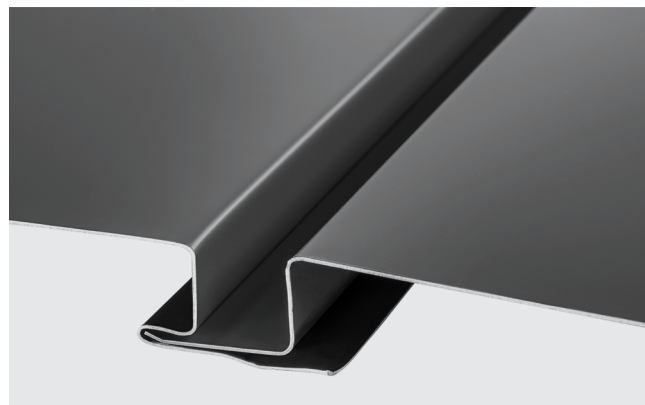
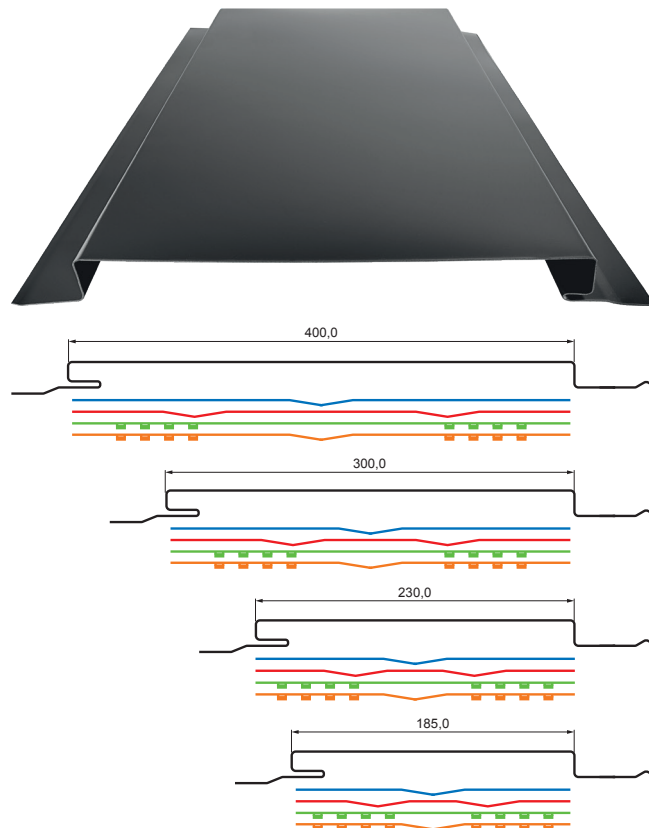






**PROSTOR
ZA DOBRE IDEJE**



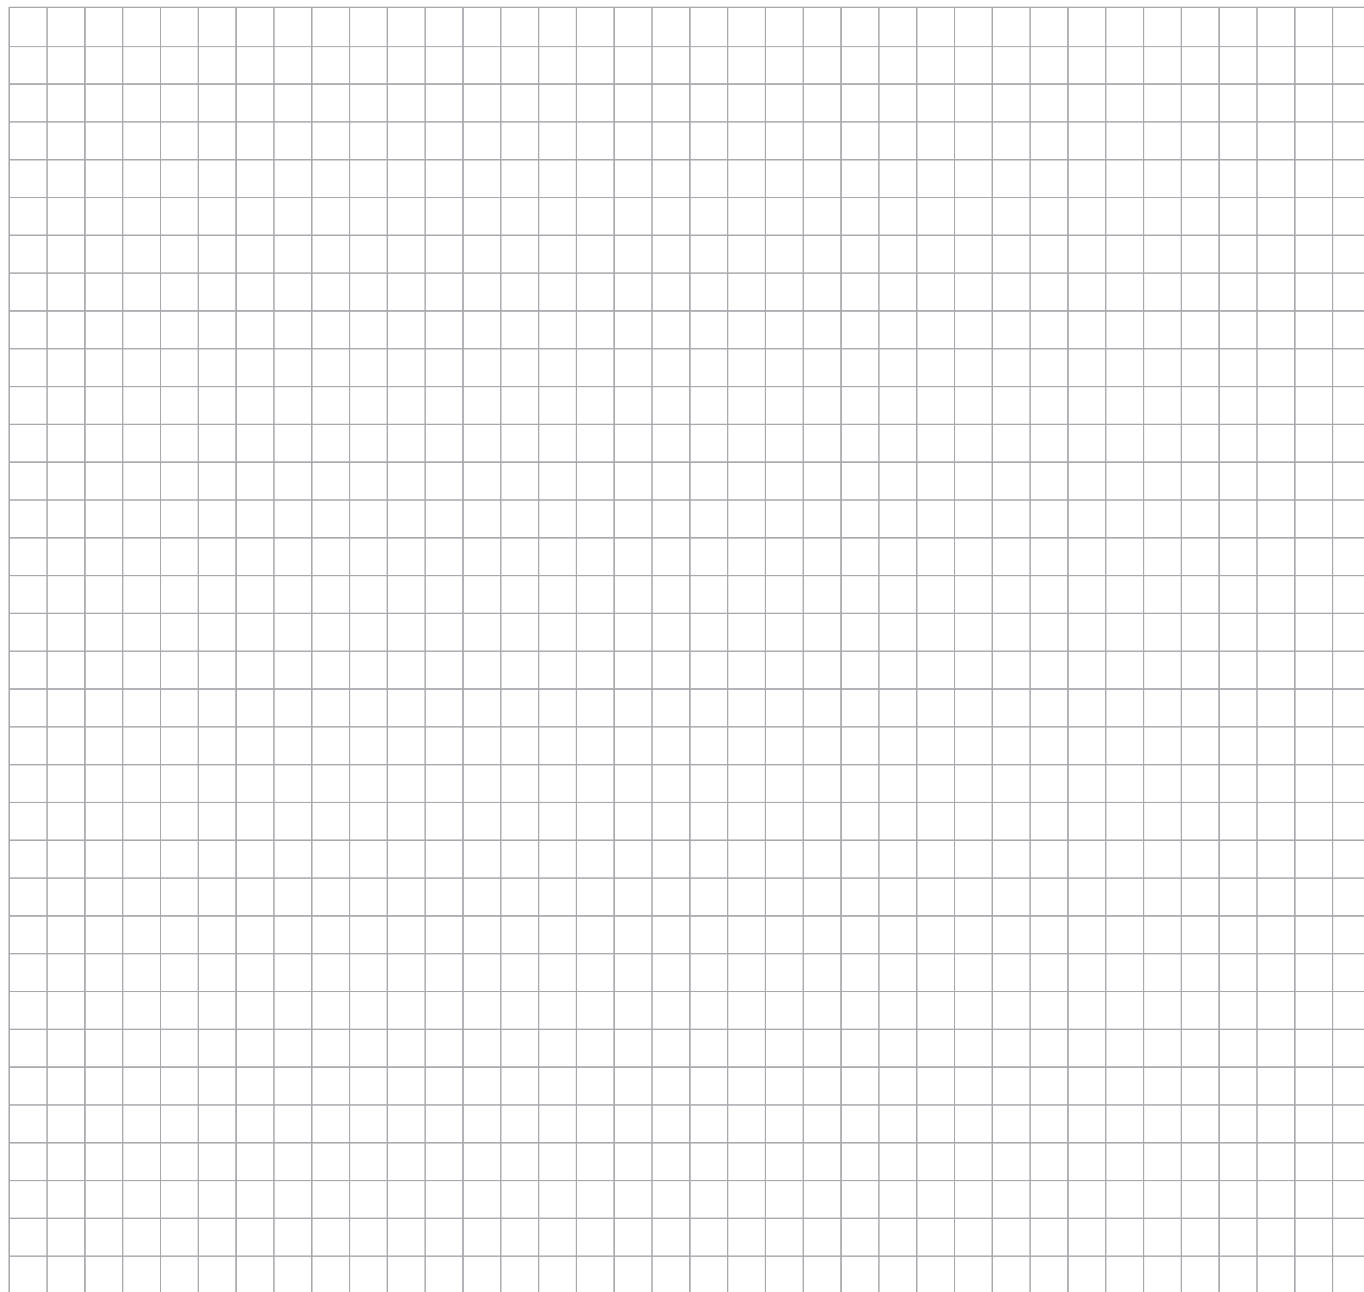

KJG

QUALITY®

LASTEN PREVOZ NA GRADBIŠČE



KJG®

10 RAZLOGOV ZAKAJ IZBRATI KJG

- 1. Kakovostni produkti z dolgoletno tradicijo
- 2. Celoten strešni sistem
- 3. Širok izbor materialov
- 4. Enostavna montaža
- 5. Dobava neposredno na zahtevo
- 6. Odporno na vremenske vplive
- 7. Estetski videz
- 8. KJG®
- 9. Lastna lakirnica
- 10. Reference



■ **KJG a.s.**

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice
Slovaška

MŠ: 31439951
DŠ: 2020380769
IŠ za DDV: SK2020380769

E-mail: kjg@kjg.sk
Telefon: +421 32 774 34 10
Web: www.kjg.sk/si

■ **Trgovine KJG:**

Čachtice, Družstevná 746/32

Bratislava, Rybníčná 49

Nitra, Cabajská 23

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14

Turčin - Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II. 4
(Hrvaška)