




ISOLIERDÜBEL SPITZE ZIEGEL OHNE WÄRMEDÄMMUNG

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vermeidung der Wärmebrücken im Mauerwerk
- Für direkte Montage in Ziegeln entworfen
- Spitzenlänge 140 mm
- Feuerverzinkte Ösenschraube M10 für KJG-Hülsen
- Schutzkappe mit EPDM Dichtung, UV-beständig

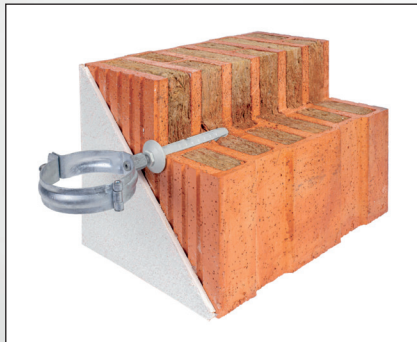

IZOLAČNÁ HMOŽDINKA HROT TEHLA ZATEPLENIE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Vermeidung der Wärmebrücken im Mauerwerk
- Für Wärmedämmverbundsysteme vorgesehen
- Spitzenlänge 300 mm
- Feuerverzinkte Ösenschraube M10 für KJG-Hülsen
- Schutzkappe mit EPDM Dichtung, UV-beständig

