


MINIMALNI NAKLON STREHE		od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
	KJG UNI1			●							
	KJG UNI2			●							
	KJG TR 18 strešni < 7 m dolžina špirovca brez prečnih spojev		●								
	KJG TR 18 strešni 7 – 12 m dolžina špirovca						●				
	KJG TR 35 strešni < 7 m dolžina špirovca brez prečnih spojev		●								
	KJG TR 35 strešni 7 – 12 m dolžina špirovca						●				
	KJG šablona 28x28									●	
	KJG šablona 35x35 < 7 m dolžina špirovca				●						
	KJG šablona 35x35 7 – 12 m dolžina špirovca					●					
	KJG šablona 35x35 > 12 m dolžina špirovca							●			
	KJG CLICK 25 < 7 m dolžina špirovca		●								
	KJG CLICK 25 7 – 12 m dolžina špirovca						●				
	KJG FALZ z uporabo tesnjenja v utor	●									

* Upoštevajte omejitve po Standardu STN-EN

100 % 45° = 100 %

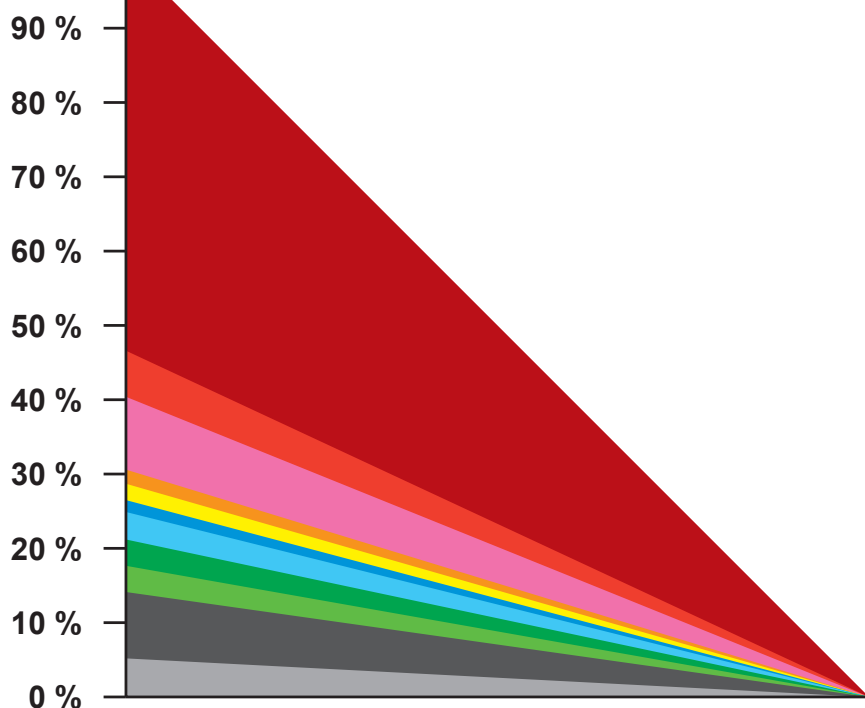

●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%