




PRÉMIUM VÍZGYŰJTŐ ÜST SZERELŐLAP LAP



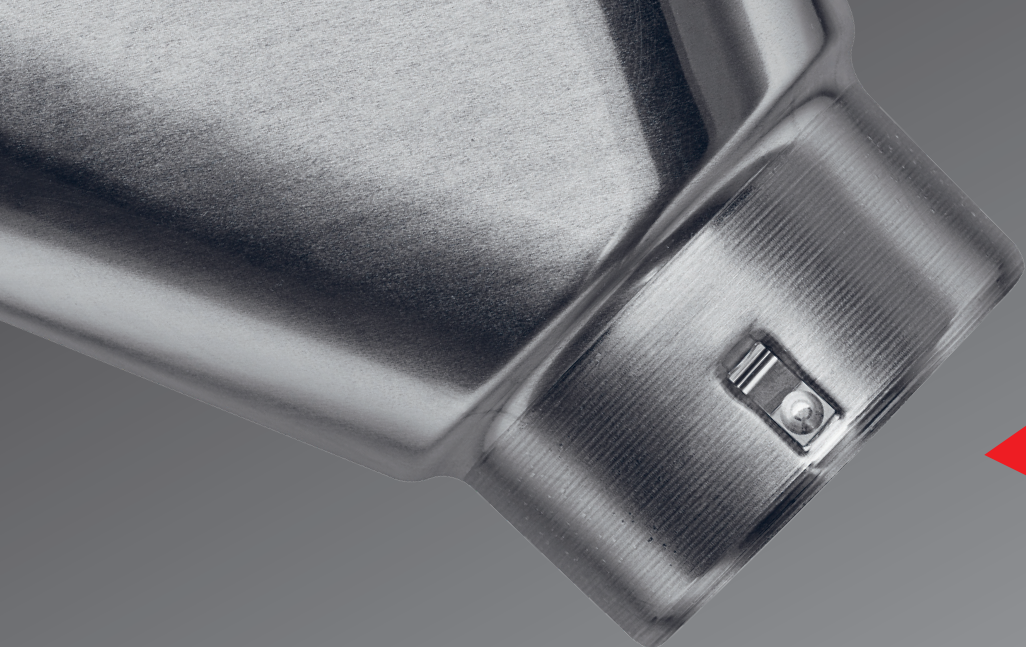

KÍNÁLATUNKBAN SZEREPEL EGY ÚJ, FÉDER RÖGZÍTŐ RENDSZERREL RENDELKEZŐ PRÉMIUM ÜST, AMELY LEHETŐVÉ TESZI A KÖNYÖK IGÉNYELT IRÁNYBA TÖRTÉNŐ KÖNNYŰ ELFORDÍTÁSÁT, ÉS MINDEN HELYZETBEN MEGBÍZHATÓAN TARTJA HELYZETÉT. BÁRMILYEN KÖNYÖKRE SZEGECESELÉS NÉLKÜL FELSZERELHETŐ.

ALAPANYAGOK

- Acél
- Alumínium
- Titán-cink
- Réz
- Rozsdamentes acél

SZÍNES TERVEK

- Festett acél
- Alumínium színes
- Alumínium színes W.15

ELSŐ TEKINTETRE LÁTHATÓ ELŐNYÖK


- Szerszám használata nélküli szerelés
- Biztonságos csatlakozás a rögzítő rendszer segítségével
- Megoldott egyszerű elfordítás
- Kompatibilitás minden előállított könyökkel
- Időt takarít meg, hatásos és innovatív

EGYSZERŰ ÉS GYORS SZERELÉS




MÉRETEK

1.	200/60
2.	250/60
3.	250/80
4.	280/80
5.	280/100
6.	333/80
7.	333/100
8.	333/120
9.	400/100
10.	400/120
11.	400/150




1. EGYSZERŰEN ÉS GYORSAN

Helyezze elől a vízforralót a beépített ereszcsontra öblítése.




7. A NYÍLÁS SZEGÉLYEZÉSE

Használatával 4 mm-es szegélyt készítünk szilikon kalapács.




2. KÉZI SZERELÉS

Helyezze a vízforralót a kívánt pozícióba pozíciókat és kézzel hajlítsa meg a hátat rész egészen.




8. A KÖNYÖK RÁILLESZTÉSE

Helyezze a térdét a vízforralóra Feder szorítórendszerrel.




3. BEMÉRÉS

Jelölje meg ceruzával a vízforraló furatának tengelye.




9. A KÖNYÖK RÁFORDÍTÁSA

Nyomhatjuk a térdünket egyszerűen löni kívánt pozíció, vagy csúsztassa ki.

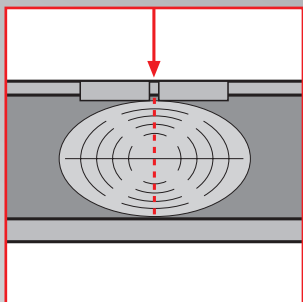


4. A SABLON ELHELYEZÉSE

Feltesszük a KJG sablont tengelye jelölt a vályúban.




10. IDEIGLENES MEGOLDÁS

Befejezetlen ereszcsontra-rendszer esetén térdhajlíthatunk ideiglenes helyzetbe állítva.




5. KIJEJELÖLÉS

A lyukat sablon segítségével jelöljük meg. A rajzoláshoz használni kell megfelelő lyukat a sablonban az ereszcsontra mérete. KJG sablon megfelel az EN 12056-3 szabványnak.



11. SZERELÉS SZERSZÁM NÉLKÜL

Nem végső összeszerelésre való fúrást kell használni készülék, szegecselő fogó.




6. NYÍLÁS KIALAKÍTÁSA

Használatával létrehozuk a lyukat megfelelő eszköz.




12. MAGAS TELJESÍTŐKÉPESSÉG

- tökéletes rendszer
- időt takarít meg
- biztonságos összeszerelés
- a szabványoknak megfelelően
- racionális és innovatív

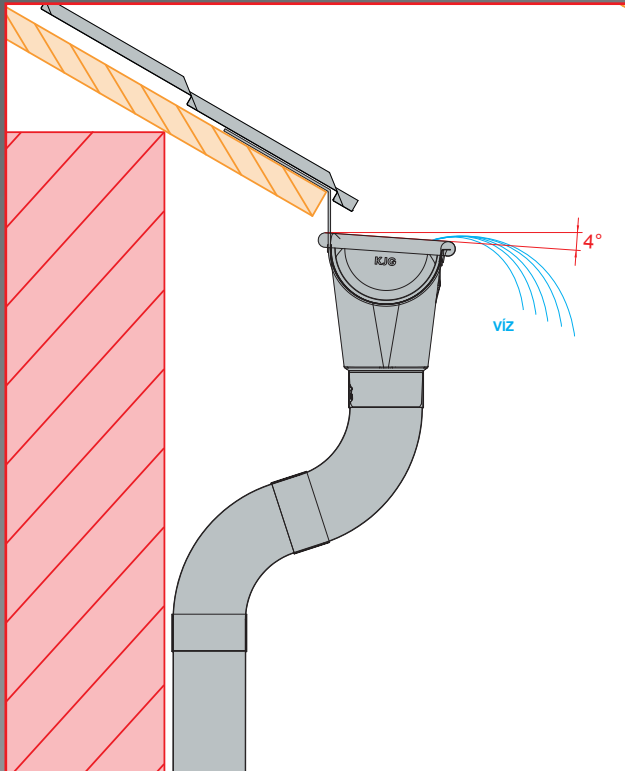

A HELYES SZERELÉS

A csatornatartó kampó és a tetőeresz pontos felszerelésétől függ az üst elhelyezkedése.

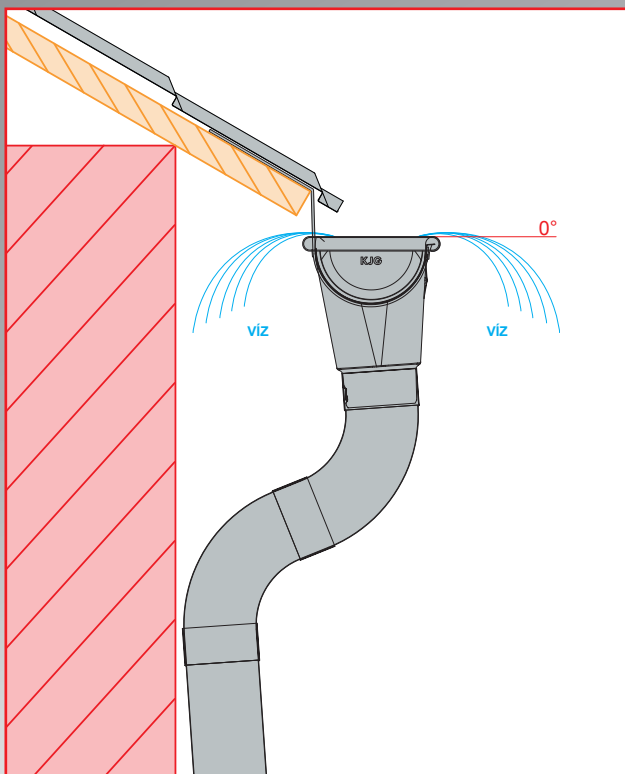

HELYTELEN SZERELÉS

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági okokból az ereszcsonna legnagyobb feltöltődése esetén a víznek a csatorna külső peremén kell átfolynia.

