




## ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДЮБЕЛЬ НАКОНЕЧНИК КИРПИЧА БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

### КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Предотвращение теплового моста в каменной кладке
- Предназначен для непосредственной установки в кирпичи
- Длина наконечника 140 мм
- Подвесной болт M10, горячекатаный, для втулок KJG
- Защитная крышка с уплотнением EDPM, устойчивая к УФ-излучению

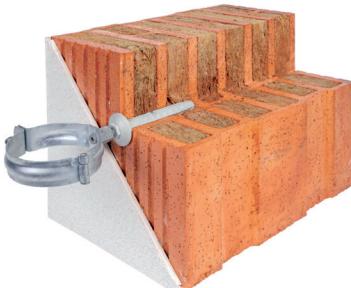

Scan code for  
3D model



## ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДЮБЕЛЬ НАКОНЕЧНИК КИРПИЧА С ИЗОЛЯЦИЕЙ

### КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Предотвращение теплового моста в каменной кладке
- Предназначен для теплоизоляционных композитных систем
- Длина наконечника 300 мм
- Подвесной болт M10, горячекатаный, для втулок KJG
- Защитная крышка с уплотнением EDPM, устойчивая к УФ-излучению



Scan code for  
3D model

