

KJG


QUALITY®

KATALÓG STREŠNÉ KRYTINY KJG





SI LNÝ PARTNER PRE VAŠU STRECHU



Strešná krytina KJG FALZ

■ Strešná krytina KJG FALZ	6
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	8
■ Doplnky – strešná krytina KJG FALZ	10

Strešná krytina UNI

■ Strešná krytina UNI 1	12
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	14
■ Doplnky – strešná krytina UNI 1	15
■ Strešná krytina UNI 2	16
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	18
■ Doplnky – strešná krytina UNI 2	19

Trapézové profily TR

■ Trapéz strešný 18A	20
■ Trapéz strešný 18A+	20
■ Trapéz strešný 35A	21
■ Trapéz strešný 35A+	21
■ Trapéz fasádny 18B	22
■ Trapéz fasádny 18B+	22
■ Trapéz fasádny 35B	23
■ Trapéz fasádny 35B+	23
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	24
■ Doplnky – trapézové profily TR	25

Strešná krytina KJG CLICK systém

■ Strešný panel CLICK 205 P, R, T25, T58	26
■ Strešný panel CLICK 306 P, R, T25, T58	26
■ Strešný panel CLICK 515 P, R, T25, T58	26
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	28
■ Doplnky – strešná krytina KJG CLICK systém	29

Strešná krytina KJG šablóna

■ Strešná krytina KJG šablóna 350 x 350	30
■ Farebné odtiene a kvalita farieb	32
■ Doplnky – strešná krytina KJG šablóna	33


Fasádny panel KJG

■ Fasádny panel P, R, RR, DD, RDD	34
-----------------------------------	----



KOMPLETNÝ STREŠNÝ SYSTÉM STREŠNÁ KRYTINA KJG FALZ



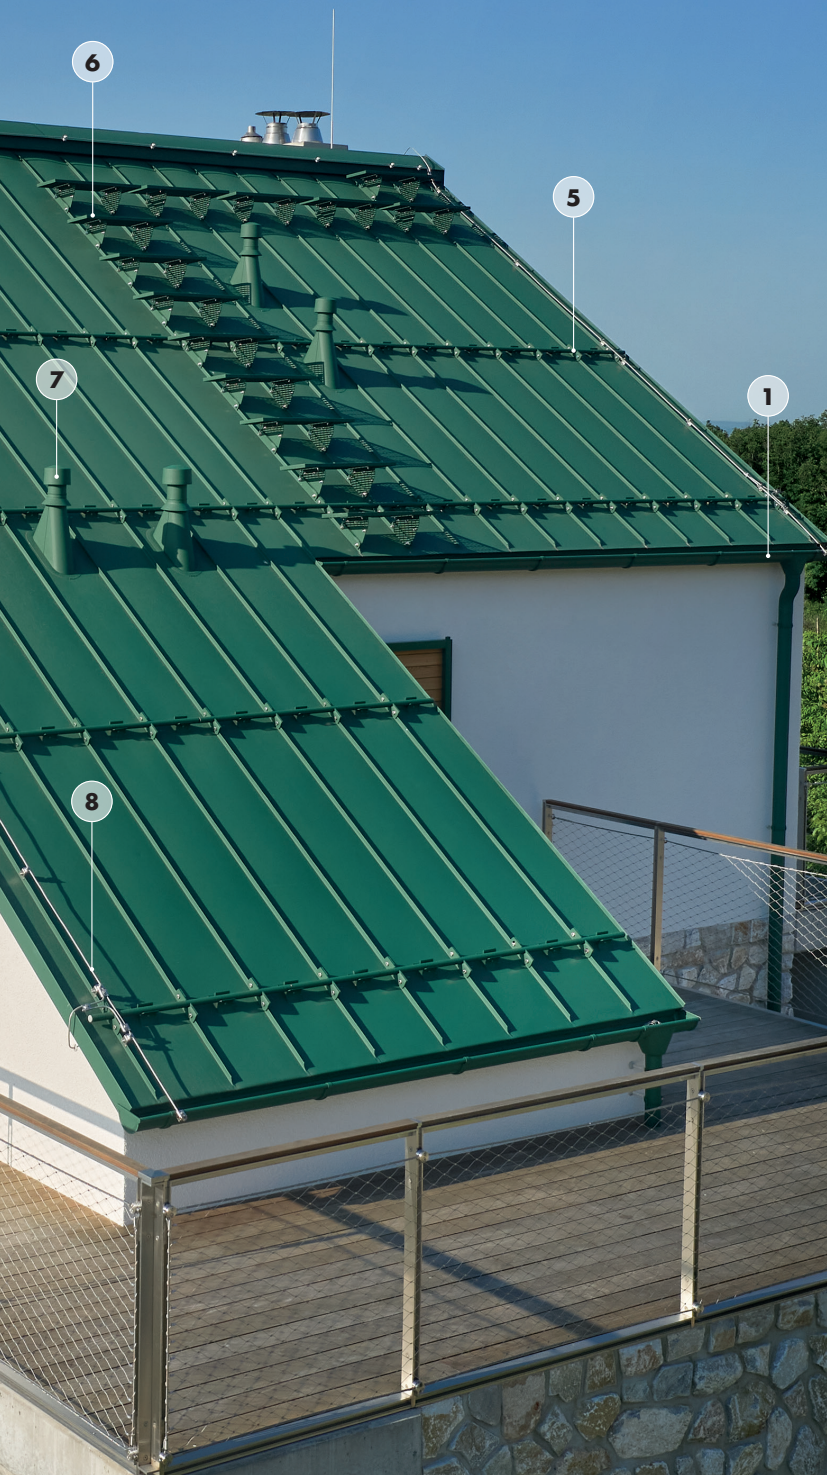

KJG sa špecializuje nielen na odkvapový systém ale aj strešné krytiny, strešné doplnky a mnoho ďalšieho. Všetky výrobky majú ustálené farby a harmonicky ladia ako celok. Našou prioritou však ostáva zabezpečenie maximálnej kvality, ponuky spoľahlivých produktov a riešení strešných a odkvapových systémov.

1

ODKVAPOVÝ SYSTÉM KJG

2

STREŠNÁ KRYTINA KJG FALZ

3

ZÁVETERNÁ LIŠTA

4

STREŠNÝ HREBENÁČ

5

ZACHYTÁVAČE SNEHU

6


STREŠNÉ SCHODY

7

VETRACIE KOMÍNY

8

DEHN – BLESKOZVODOVÝ SYSTÉM



Strešná krytina KJG FALZ

Technické parametre KJG FALZ

Rozvinutá šírka pásu (mm)	Osová vzdialenosť (cca mm)	Krycia šírka (cca mm)
417	343	347
500	426	430
625	551	555
650	576	580
670	596	600

Vyrábané z materiálov

Pozink	Pozink lakovaný
Meď	Pozink lakovaný MATT
Nerez	Pozink lakovaný STUCCO
Titán-zinok	Pozink lakovaný MATT STUCCO
Titán-zinok Patina, Bridlicovo šedá	Hliník lakovaný
Titán-zinok Patina, Modro šedá	Hliník lakovaný W.15
Hliník	Hliník lakovaný STUCCO
	Hliník lakovaný W.15 STUCCO



Strešná krytina KJG FALZ

Tradícia a moderná technológia v jednom

KJG FALZ je vysoko kvalitná falcovaná strešná krytina, ktorá vyniká svojou eleganciou, odolnosťou a univerzálnym využitím. Vďaka precíznemu spracovaniu a spoľahlivému uzamykaciemu systému poskytuje **maximálnu ochranu pred dažďom, snehom aj silným vetrom.**

Táto krytina je ideálna pre moderné aj historické budovy, pričom jej flexibilita umožňuje pokrytie aj zložitých strešných tvarov. **Jednoduchá montáž, nízka hmotnosť a dlhá životnosť** robia z KJG FALZ výbornú investíciu pre každý domov.

Vyberte si **KJG FALZ – spojenie tradičného vzhľadu s inováciou pre dokonalú strechu!**

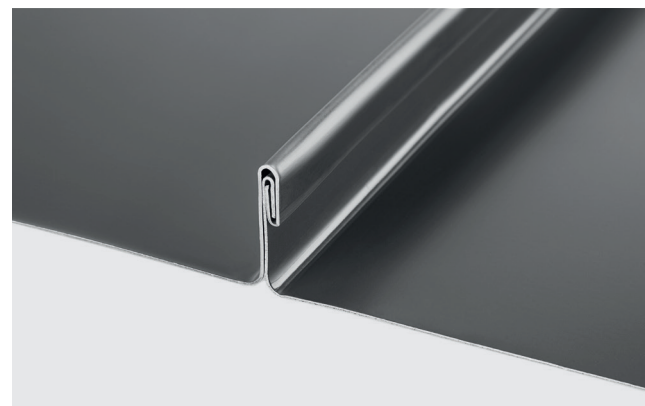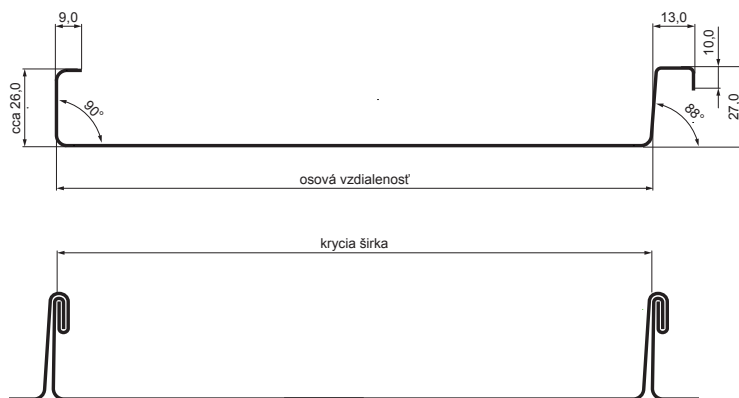





1 Natur

PZ Pozink 1	M Med' 3	N Nerez 4	TZ Titán-zinok 5	TZ Patina – BG Modro šedá RAL 7045 6	TZ Patina – SG Bridlicovo šedá RAL 7043 7	W Hliník 15
-----------------------	--------------------	---------------------	----------------------------	---	--	-----------------------

2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Intenzívna čierna RAL 9005 3	OC Oceľovo červená RAL 3009 4	MH Medeno hnedá RAL 8004 5	SB Šedo biela RAL 9002 6	BH Bielo hliníková RAL 9006 7
PS Prachovo šedá RAL 7037 8	MM Metalická medená RAL extra 9	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007 10	MZ Machovo zelená RAL 6005 11	MOT Tmavo modrá RAL 5010 12	TZ Trávovo zelená RAL 6011 13	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017 14

3 Pozink lakovaný Polyuretán 35 µm RWG

BHT – P.20 1 Bielo hliníková tmavá RAL 9007
--

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT


ANM 19 Antracit RAL 7016	TMM 20 Testa di Moro RAL 8028	ICM 21 Intenzívna čierna RAL 9005	MHM 22 Medeno hnedá RAL 8004	OCM 23 Oceľovo červená RAL 3009	PSM 24 Prachovo šedá RAL 7037
---------------------------------------	--	--	---	--	--

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS 25 Antracit RAL 7016	TMS 26 Testa di Moro RAL 8028	ICS 27 Intenzívna čierna RAL 9005	OCS 28 Oceľovo červená RAL 3009	MHS 29 Medeno hnedá RAL 8004
---------------------------------------	--	--	--	---


Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu náterových farieb, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.




7  **Pozink lakovaný MATT STUCCO**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT



8  **Hliník lakovaný**
Polyester 25 µm

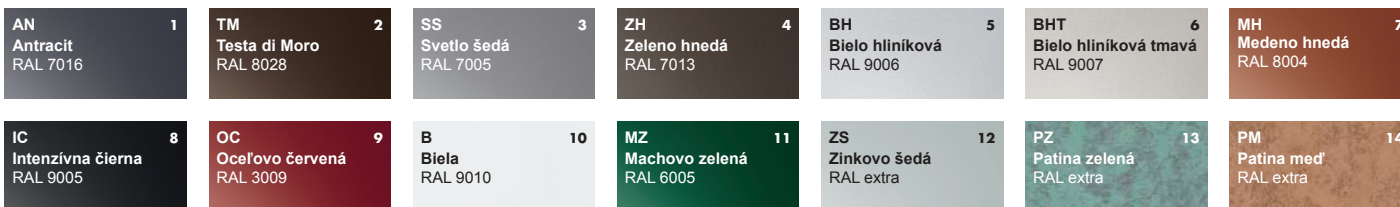



9  **Hliník lakovaný W.15**
Polyester 25 µm – 3D EFFECT



10  **Hliník lakovaný STUCCO**
Polyester 25 µm



11  **Hliník lakovaný W.15 STUCCO**
Polyester 25 µm – 3D EFFECT





Nerezové príponky
pre KJG FALZ



Skrutka do príponky
s torx hlavou



Tesniaci pás do
drážky KJG FALZ



Nástrešný schod – set 800 x 250



Držiak falz krytiny pre
solárny panel



Svorka zachytávača snehu
na falzovanú krytinu



Nádstavec zachytávača snehu
na falzovanú krytinu



Rozrážač ľadu zachytávača
snehu na falzovanú krytinu



Rúra do svorky na
falzovanú krytinu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu



PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu



PVC vymedzovací krúžok
pre ND zachytávača snehu



Strešný schod – set



Montážna platňa
držiak brvna poistka



Montážna platňa
solárny panel



Montážna platňa základná




Platňa rúry 1-dierová



Platňa rúry 2-dierová




Podstavec vetracieho komína,
vetrací komín + EPDM



Žabia papuľa
odvetranie hrebeňa










Strešná krytina UNI 1

Technické parametre UNI 1


Krycia šírka	1 105,0
Celková šírka	1 195,0
Výška profilu	23,0
Výška prelisu (štandard / neštandard)	20/15
Dĺžka modulu (štandard / neštandard)	350/400
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 400,0

Vyrábané z materiálov


-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Pozink lakovaný STUCCO
-  Pozink lakovaný MATT STUCCO
-  Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného a protihlukového filcu (UNI 1 SQ)



Minimálny sklon

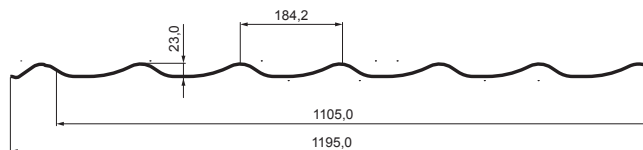

Strešná krytina UNI 1


Spojenie elegancie, odolnosti a praktickosti

Hľadáte strešnú krytinu, ktorá dodá vášmu domu štýlový vzhľad a zároveň zabezpečí maximálnu ochranu pred nepriaznivými vplyvmi počasia? **UNI 1** je ideálnym riešením! Táto moderná plechová krytina kombinuje nadčasový dizajn klasickej škridle s výhodami ľahkého a pevného plechu.

Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom poskytuje **vysokú odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam**, ako sú silný vietor, dážď či mrazivé teploty. Zároveň si udržia farebnú stálosť a dlhú životnosť bez potreby náročnej údržby.

Montáž strešnej krytiny UNI 1 je **rýchla a efektívna**, čo šetrí čas aj náklady na inštaláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti nezaťažuje strešnú konštrukciu, čím je vhodná nielen pre novostavby, ale aj na rekonštrukcie starších objektov.

Vyberte si UNI 1 a doprajte svojmu domovu **štýlový vzhľad, spoľahlivú ochranu a výnimočnú kvalitu, ktorá vydrží desaťročia!**

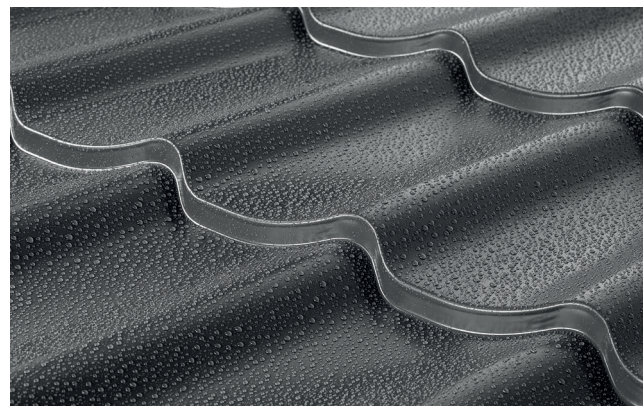





2  **Pozink lakovaný**
Polyester 25 µm


TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzívna čierna RAL 9005	OC Oceľovo červená RAL 3009	MH Medeno hnedá RAL 8004	SB Šedo biela RAL 9002	BH Bielo hliníková RAL 9006
PS Prachovo šedá RAL 7037	MM Metalická medená RAL extra	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	MZ Machovo zelená RAL 6005	MOT Tmavo modrá RAL 5010	TZ Trávovo zelená RAL 6011	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017
B Biela RAL 9010	LS L'ahko šedá RAL 7035	SK Slonová kosť RAL 1015	RC Rally červená RAL 3020			

5  **Pozink lakovaný MATT**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	MHM Medeno hnedá RAL 8004	OCM Oceľovo červená RAL 3009	PSM Prachovo šedá RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	---	---

6  **Pozink lakovaný STUCCO**
Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	OCS Oceľovo červená RAL 3009	MHS Medeno hnedá RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	--


7  **Pozink lakovaný MATT STUCCO**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8  **Hliník lakovaný**
Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	BH Bielo hliníková RAL 9006	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	B Biela RAL 9010
-----------------------------------	--	--	---	-------------------------------

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu náterových farieb, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.



Tesniaci pás šedý
pre krytinu UNI 1



Hrebenáč pre krytinu



Ukončenie hrebenáča čelné



Ukončenie hrebenáča oblé




Hrebenáč vetrací



Zachytávač snehu oblúkový



EPDM podložka pod oblúkový
zachytávač snehu



Zachytávač snehu



Výstuž zachytávača snehu



EPDM podložka pod zachytávač
snehu



Komínové strešné
odvetranie Ø150 mm



Hadica s uťahovacou sponou
65 cm/15 rebier




Strešný schod na krytinu UNI




Spojka plošín strešného schodu



Odkvapový plech



Strešné krajové lemovanie



Strešné úžľabie




Strešný tesniaci pás – klin
úžľabia



Skrutka farmárska



Korekčný sprej
400 ml



Strešná krytina UNI 2

Technické parametre UNI 2


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 184,0
Výška profilu	24,5
Výška prelisu (štandard / neštandard)	20/15
Dĺžka modulu (štandard / neštandard)	350/400
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 400,0

Vyrábané z materiálov


- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného a protiľukového filcu (**UNI 2 SQ**)



Minimálny sklon

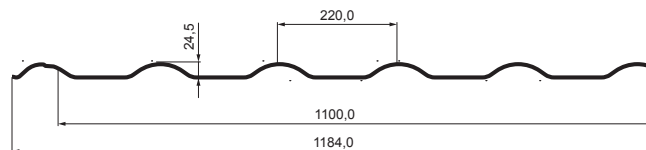

Strešná krytina UNI 2


Klasická elegancia v modernej podobe

Strecha je korunou vášho domu, a preto si zaslúži to najlepšie! **UNI 2** je spoľahlivá plechová strešná krytina, ktorá v sebe spája nadčasový dizajn a vysokú funkčnosť. Jej elegantný profil dodáva streche exkluzívny vzhľad a zároveň poskytuje mimoriadnu odolnosť voči poveternostným vplyvom.

Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom sa môžete spoľahnúť na dlhú životnosť, minimálnu údržbu a vysokú mechanickú pevnosť. **UNI 2 je navrhnutá tak, aby odolala vetru, dažďu, snehu aj UV žiareniu**, čím zaručuje ochranu vášho domova na dlhé roky.

Montáž tejto krytiny je **rýchla a jednoduchá**, čo umožňuje efektívnu realizáciu strešných projektov bez zbytočných komplikácií. Navyše, vďaka nízkej hmotnosti nezaťažuje konštrukciu strechy, čo ocenia majitelia novostavieb aj rekonštrukcií.

Doprajte svojmu domu **UNI 2 – dokonalú harmóniu estetiky, odolnosti a moderného prevedenia!**

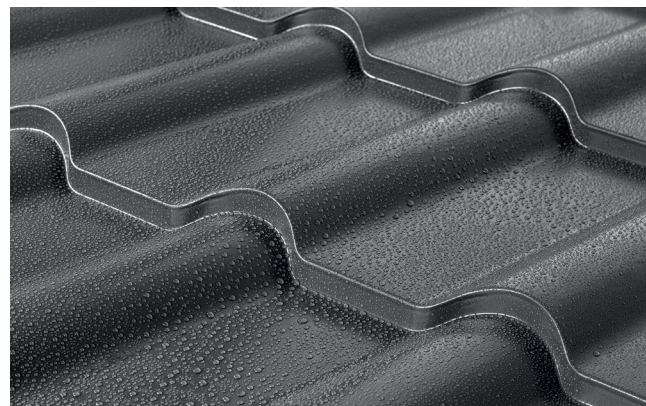





2  **Pozink lakovaný**
Polyester 25 µm


TM Testa di Moro RAL 8028	AN Antracit RAL 7016	IC Intenzívna čierna RAL 9005	OC Oceľovo červená RAL 3009	MH Medeno hnedá RAL 8004	SB Šedo biela RAL 9002	BH Bielo hliníková RAL 9006
PS Prachovo šedá RAL 7037	MM Metalická medená RAL extra	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	MZ Machovo zelená RAL 6005	MOT Tmavo modrá RAL 5010	TZ Trávovo zelená RAL 6011	TH Tmavo hnedá ČOKO RAL 8017
B Biela RAL 9010	LS Lahko šedá RAL 7035	SK Slonová kosť RAL 1015	RC Rally červená RAL 3020			

5  **Pozink lakovaný MATT**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016	TMM Testa di Moro RAL 8028	ICM Intenzívna čierna RAL 9005	MHM Medeno hnedá RAL 8004	OCM Oceľovo červená RAL 3009	PSM Prachovo šedá RAL 7037
------------------------------------	---	---	--	---	---

6  **Pozink lakovaný STUCCO**
Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016	TMS Testa di Moro RAL 8028	ICS Intenzívna čierna RAL 9005	OCS Oceľovo červená RAL 3009	MHS Medeno hnedá RAL 8004
------------------------------------	---	---	---	--


7  **Pozink lakovaný MATT STUCCO**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANMS Antracit RAL 7016	TMMS Testa di Moro RAL 8028
-------------------------------------	--

8  **Hliník lakovaný**
Polyester 25 µm

AN Antracit RAL 7016	TM Testa di Moro RAL 8028	BH Bielo hliníková RAL 9006	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007	B Biela RAL 9010
-----------------------------------	--	--	---	-------------------------------

Technológia tlače neumožňuje presnú reprodukciu náterových farieb, preto sú uvedené farby orientačné a môžu sa líšiť od skutočných. Farby vzoriek podliehajú výrobným toleranciam a môžu sa mierne líšiť od materiálu dodaného na stavbu.

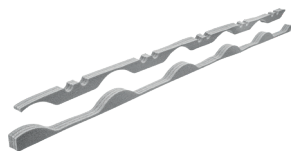

Tesniaci pás šedý
pre krytinu UNI 2



Hrebenáč pre krytinu



Ukončenie hrebenáča čelné



Ukončenie hrebenáča oblé



Hrebenáč vetrací



Zachytávač snehu oblúkový



EPDM podložka pod oblúkový
zachytávač snehu



Zachytávač snehu



Výstuž zachytávača snehu



EPDM podložka pod zachytávač
snehu



Komínové strešné
odvetranie Ø150 mm



Hadica s uťahovacou sponou
65 cm/15 rebier




Strešný schod na krytinu UNI




Spojka plošín strešného schodu



Odkvapový plech



Strešné krajové lemovanie



Strešné úžľabie




Strešný tesniaci pás – klin
úžľabia



Skrutka farmárska



Korekčný sprej
400 ml



Trapéz strešný TR 18A

Technické parametre TR 18A


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného a protihlukového filcu (TR 18A SQ)



Minimálny sklon

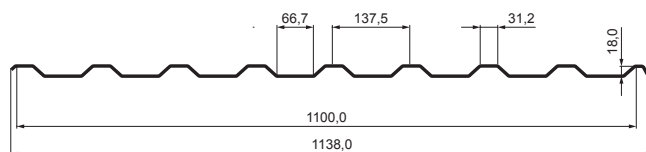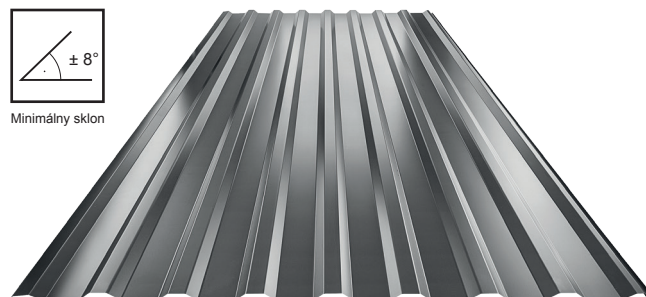

Trapéz strešný TR 18A+

Technické parametre TR 18A+


Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný




Možnosť aplikácie antikondenzačného a protihlukového filcu (TR 18A+ SQ)



Minimálny sklon

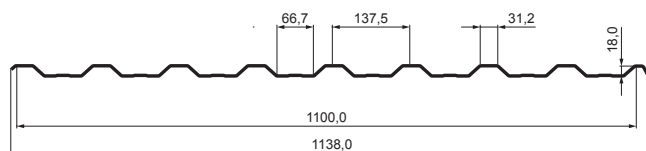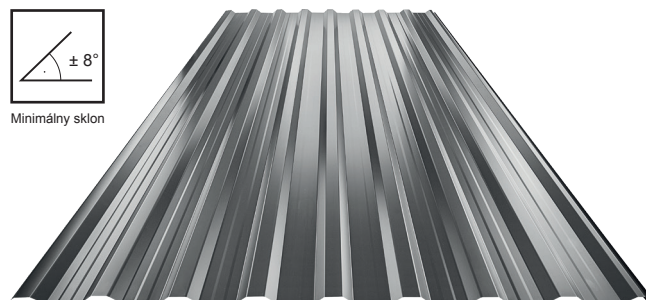



Trapéz strešný TR 35A

Technické parametre TR 35A


Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný



Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 35A SQ)



Minimálny sklon

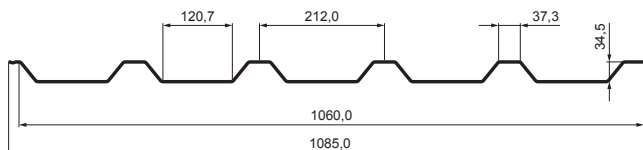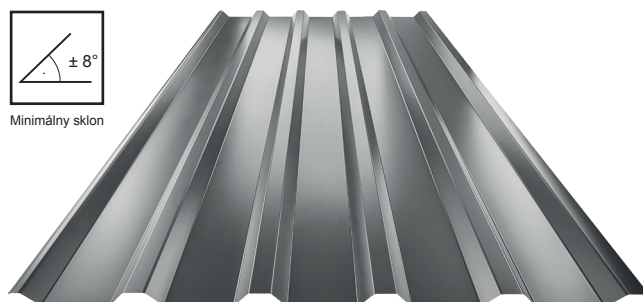

Trapéz strešný TR 35A+

Technické parametre TR 35A+

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov



- Pozink
- Aluzink
- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Hliník
- Hliník lakovaný




Možnosť aplikácie antikondenzačného
a protihlukového filcu (TR 35A+ SQ)



Minimálny sklon

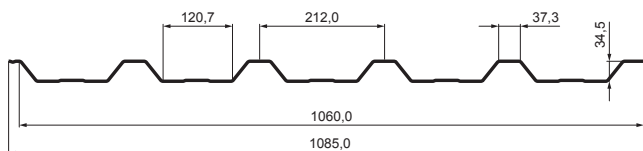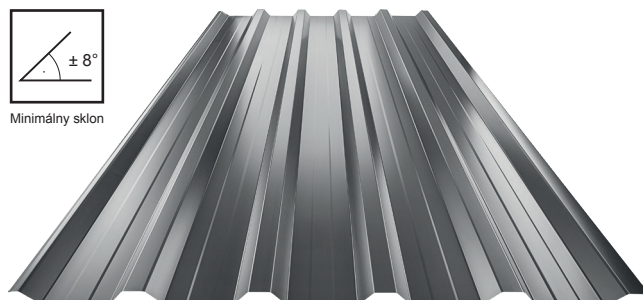












Trapéz fasádny TR 18B

Technické parametre TR 18B

Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

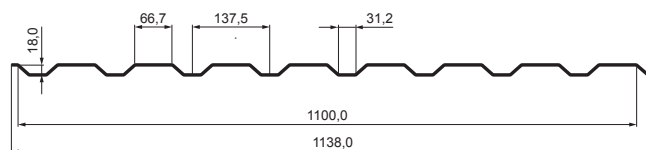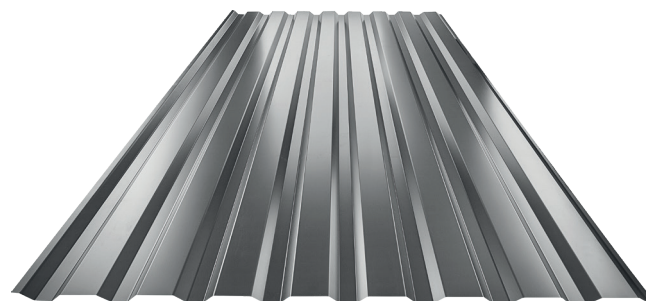









Trapéz fasádny TR 18B+

Technické parametre TR 18B+

Krycia šírka	1 100,0
Celková šírka	1 138,0
Výška profilu	18,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

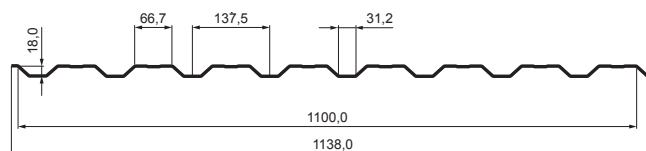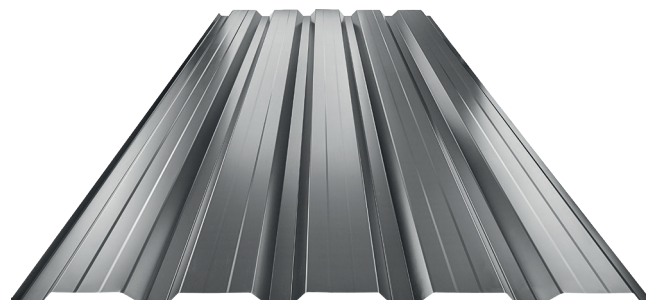











Trapéz fasádny TR 35B

Technické parametre TR 35B

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

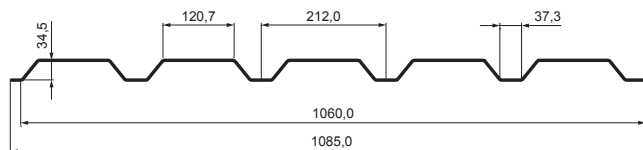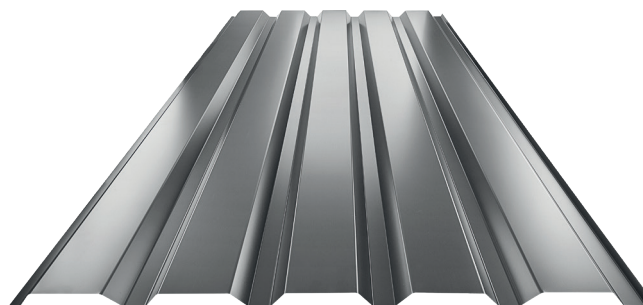









Trapéz fasádny TR 35B+

Technické parametre TR 35B+

Krycia šírka	1 060,0
Celková šírka	1 085,0
Výška profilu	35,0
Minimálna dĺžka	480,0
Maximálna dĺžka	8 000,0


Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Aluzink
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Hliník
-  Hliník lakovaný

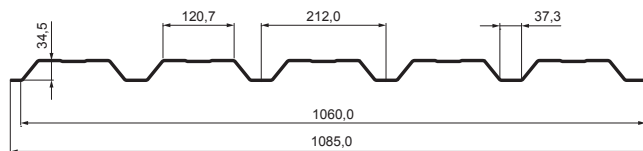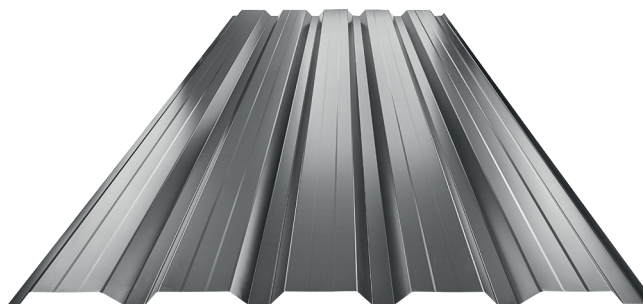




1 Natur




2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm




5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT



8 Hliník lakovaný Polyester 25 µm






Tesniaci pás šedý
pre trapéz TR 18



Tesniaci pás šedý
pre trapéz TR 35



Presvetľovací trapéz
TR 18 [s=1,00]



Presvetľovací trapéz
TR 35 [s=1,00]



Pozinkovaná TR skrutka
do ocele



Pozinkovaná TR skrutka
do dreva



Hliníková kalota podložka TR



Tanierová podložka
ALUZINK



Pozinkovaná skrutka
DABO



Držiak na trapéz
1-dierový



Držiak na trapéz
2-dierový



Rúra zachytávača snehu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu




PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu



PVC vymedzovací krúžok
pre ND zachytávača snehu



Rozrážač řadu
na trapéz



PVC čierny návlek
na rozrážač řadu



Korekčný sprej
400 ml



Strešná fólia DELUXE 250 g
lepiaca páska



Dierovaný zvitok
100 mm / 5 mm / 30 m



Strešný panel KJG CLICK SYSTÉM

Technické parametre KJG CLICK

Varianty	205	306	515
Krycia šírka	205,0	306,0	515,0
Celková šírka	236,0	337,0	547,0
Výška profilu	25,0	25,0	25,0
Minimálna dĺžka	780,0	780,0	780,0
Maximálna dĺžka	8 000,0	8 000,0	8 000,0

P – ROVNÝ

R – RÁDIUS

T25 – PRELIS 25 mm


T58 – PRELIS 58 mm



Možnosť aplikácie antikondenzačného a protihlukového filcu (CLICK PSQ)

Vyrábané z materiálov

- Pozink lakovaný
- Pozink lakovaný MATT
- Pozink lakovaný STUCCO
- Pozink lakovaný MATT STUCCO




Strešná krytina KJG CLICK systém Moderný dizajn s jednoduchou montážou





KJG CLICK je inovatívna strešná krytina, ktorá ponúka moderný vzhľad, vysokú odolnosť a **maximálne zjednodušenú montáž**. Vďaka špeciálnemu zámkovému systému sa jednotlivé panely jednoducho spájajú bez potreby dodatočného náradia, čo šetrí čas aj náklady na inštaláciu.


Tento systém je dostupný v **štyroch rôznych profiloch**, čo umožňuje prispôbienie rôznym typom stavieb – od moderných novostavieb až po rekonštrukcie tradičných budov. Krytina je vyrobená z prvotriednych materiálov, ktoré zaručujú dlhú životnosť, odolnosť voči extrémnym poveternostným podmienkam a minimálnu údržbu.

S KJG CLICK získate **spoľahlivé, estetické a praktické riešenie** pre vašu strechu, ktoré kombinuje pokročilú technológiu s elegantným dizajnom!









Minimálny sklon

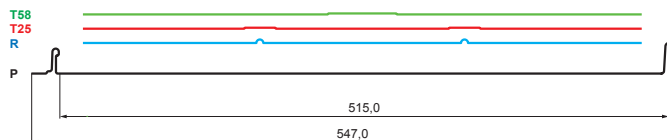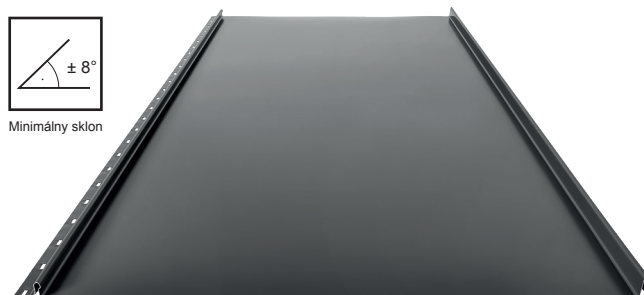






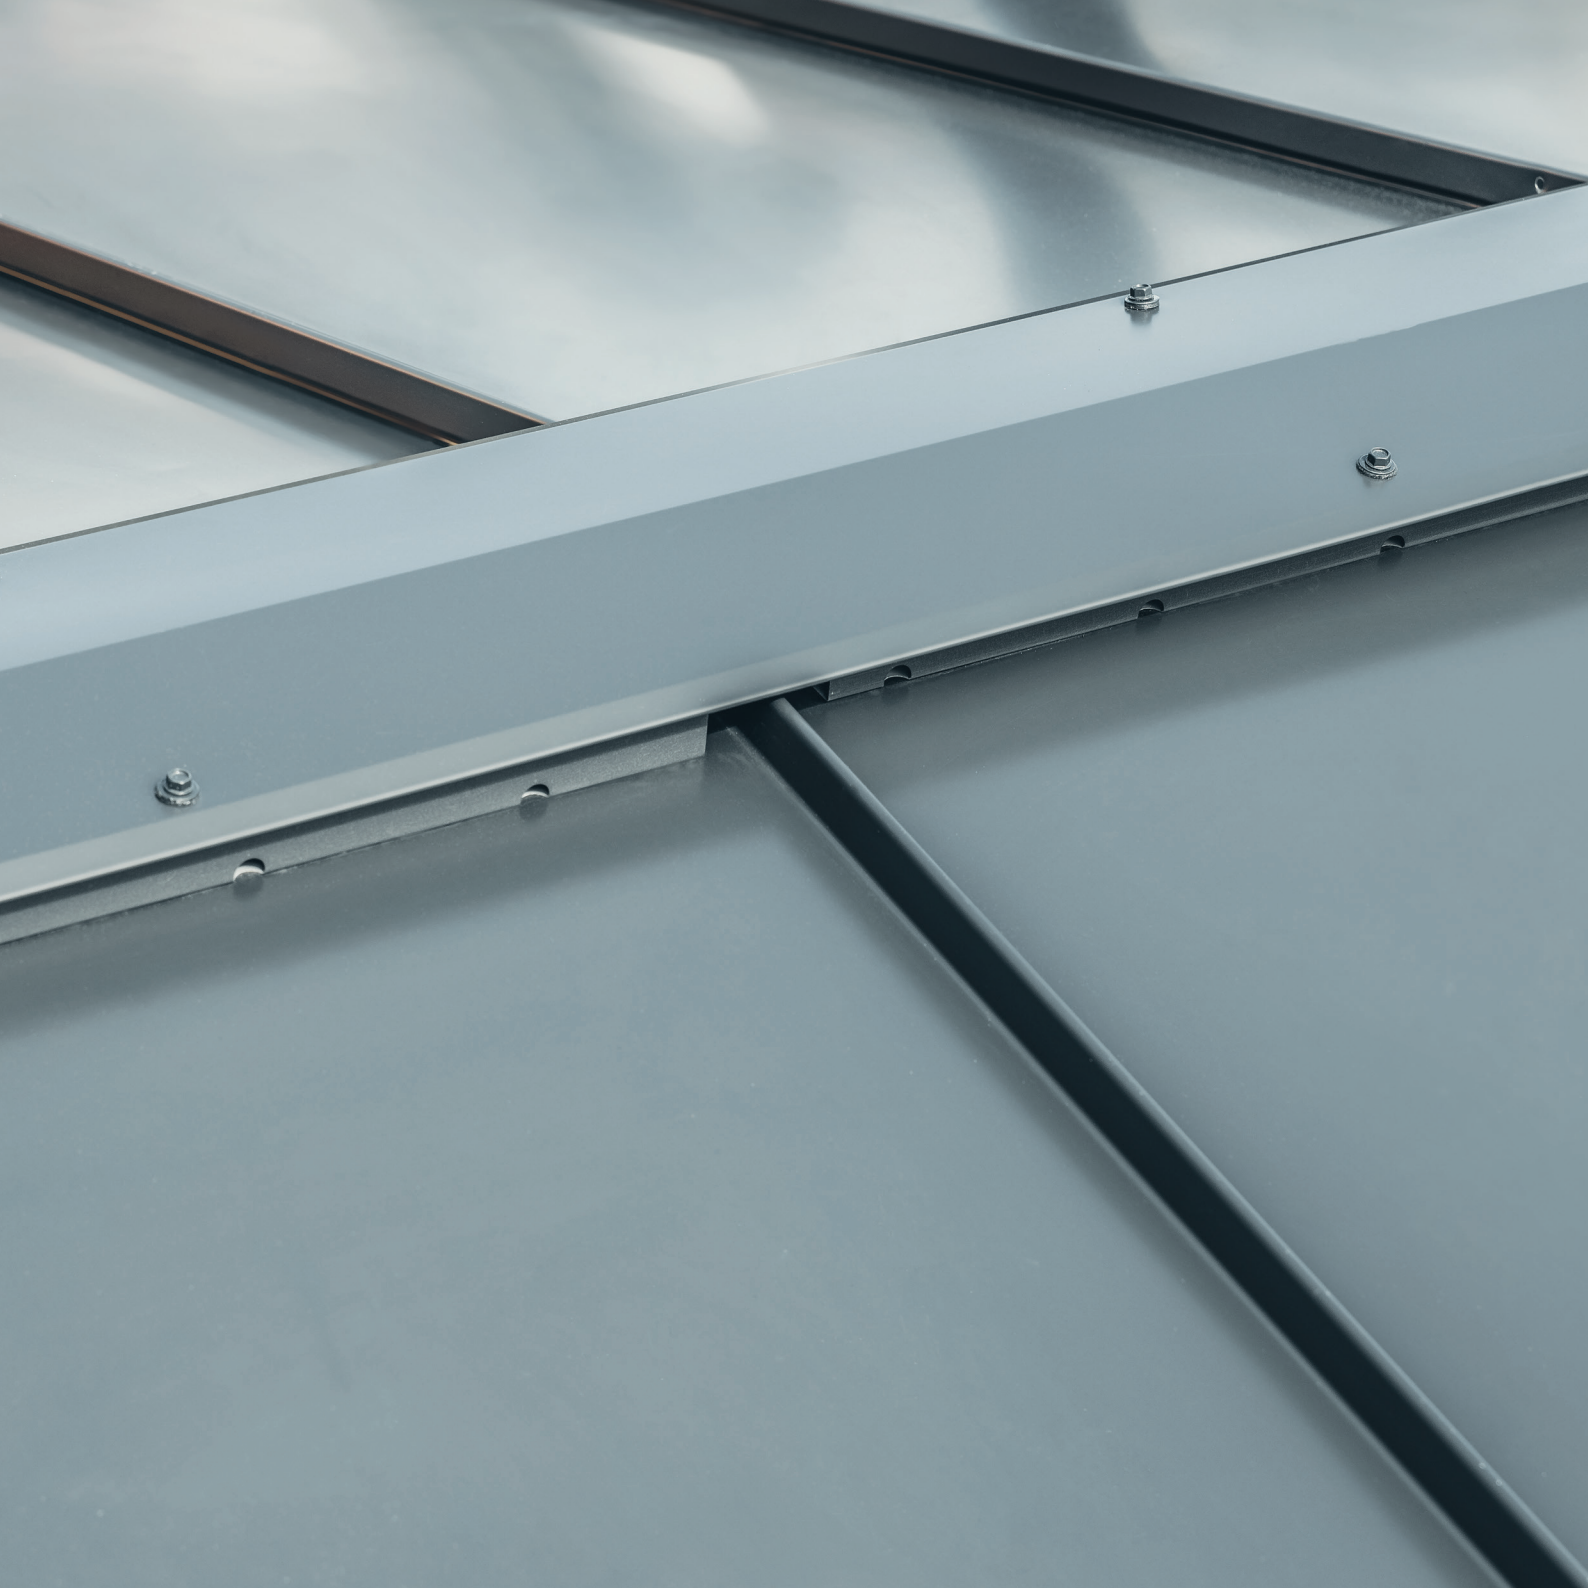








2  **Pozink lakovaný**
Polyester 25 µm






5  **Pozink lakovaný MATT**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT




6  **Pozink lakovaný STUCCO**
Polyester 25 µm



7  **Pozink lakovaný MATT STUCCO**
Polyester 35 µm – 3D EFFECT






Hrebenáč vetrací UNI
l=1,22 m



Strešný schod pre CLICK panel




Vetracia hrebeňová lišta L25



Samovrtná motážna skrutka
GM-S plochá hlava



Snehový zachytávač dvojdiery




Rúra zachytávača snehu



PVC univerzálna spojka
rúry zachytávača snehu



PVC univerzálna krytka
rúry zachytávača snehu





Strešná krytina KJG ŠABLÓNA

Technické parametre KJG ŠABLÓNA







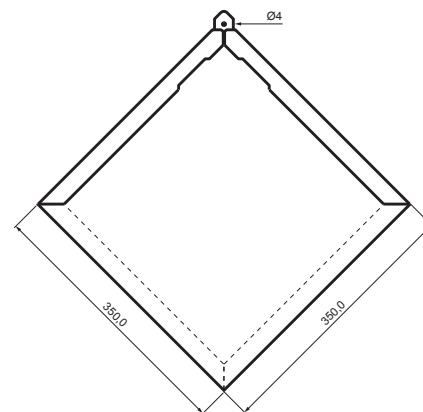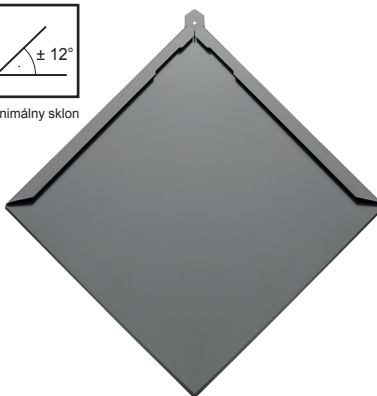



Rozmer	350 x 350
Spotreba ks/m ²	9,47




Minimálny sklon



Vyrábané z materiálov

-  Pozink
-  Meď
-  Nerez
-  Titán-zinok
-  Titán-zinok Patina, Modro šedá
-  Titán-zinok Patina, Bridlicovo šedá
-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Pozink lakovaný STUCCO
-  Pozink lakovaný MATT STUCCO

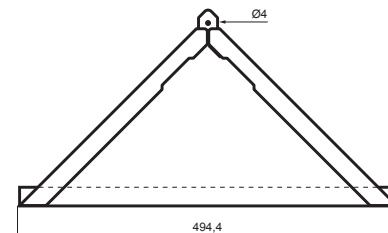


Strešná krytina KJG ŠABLÓNA

Nadčasová elegancia pre váš domov

KJG ŠABLÓNA je ideálnym riešením pre tých, ktorí hľadajú kombináciu tradičného vzhľadu a moderných technológií. Táto **štruktúrovaná plechová krytina** sa vyznačuje vysokou odolnosťou, estetickou precíznosťou a jednoduchou montážou.

Vďaka svojmu tvaru a systému upevnenia **poskytuje mimoriadnu pevnosť a ochranu** pred poveternostnými vplyvmi, ako je silný vietor, dážď či sneh. Je vhodná nielen pre rodinné domy, ale aj historické budovy a moderné projekty, kde sa kladie dôraz na detail a dlhotrvajúcu kvalitu.

Montáž KJG ŠABLÓNY je **rychlá a efektívna**, pričom jednotlivé diely do seba dokonale zapadajú, čo zaisťuje pevnú a spoľahlivú strešnú konštrukciu. S touto krytinou získate **nadčasový vzhľad a prvotriednu ochranu pre váš domov!**

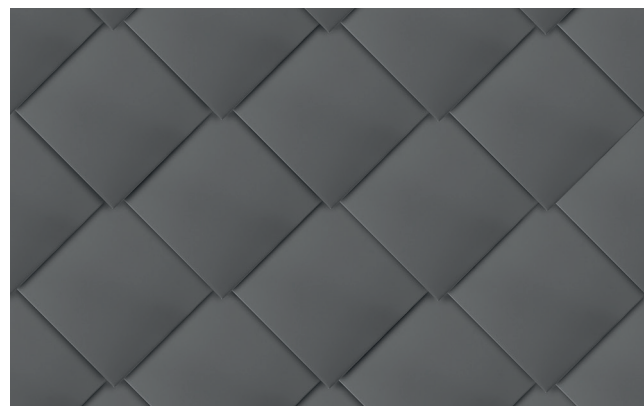





1 Natur

M Med' 3	TZ Titán-zinok 5	TZ Patina – BG Modro šedá RAL 7045 6	TZ Patina – SG Bridlicovo šedá RAL 7043 7
--------------------	----------------------------	---	--

2 Pozink lakovaný Polyester 25 µm

TM Testa di Moro RAL 8028 1	AN Antracit RAL 7016 2	IC Intenzívna čierna RAL 9005 3	OC Oceľovo červená RAL 3009 4	MH Medeno hnedá RAL 8004 5	SB Šedo biela RAL 9002 6	BH Bielo hliníková RAL 9006 7
PS Prachovo šedá RAL 7037 8	MM Metalická medená RAL extra 9	BHT Bielo hliníková tmavá RAL 9007 10	MZ Machovo zelená RAL 6005 11	MOT Tmavo modrá RAL 5010 12	TZ Trávovo zelená RAL 6011 13	

5 Pozink lakovaný MATT Polyester 35 µm – 3D EFFECT

ANM Antracit RAL 7016 19	TMM Testa di Moro RAL 8028 20	ICM Intenzívna čierna RAL 9005 21	MHM Medeno hnedá RAL 8004 22	OCM Oceľovo červená RAL 3009 23	PSM Prachovo šedá RAL 7037 24
---------------------------------------	--	--	---	--	--

6 Pozink lakovaný STUCCO Polyester 25 µm

ANS Antracit RAL 7016 25	TMS Testa di Moro RAL 8028 26	ICS Intenzívna čierna RAL 9005 27	OCS Oceľovo červená RAL 3009 28	MHS Medeno hnedá RAL 8004 29
---------------------------------------	--	--	--	---




Nerezová príponka ležatá
štvorcová krytina



Strešný krytinový hrebenáč
štvorcová krytina



Zachytávač snehu nosový
štvorcová krytina







Fasádny panel KJG

Technické parametre FASÁDNY PANEL KJG P, R, RR, DD, RDD

Varianty	185	230	300	400
Krycia šírka	185,0	230,0	300,0	400,0
Rozvinutá šírka	285,0	331,0	400,0	500,0
Výška profilu	25,0	25,0	25,0	25,0
Falošná škára	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0	0 – 25,0
Minimálna dĺžka	800,0	800,0	800,0	800,0
Maximálna dĺžka	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0

Vyrábané z materiálov

-  Pozink lakovaný
-  Pozink lakovaný MATT
-  Pozink lakovaný STUCCO
-  Pozink lakovaný MATT STUCCO





Fasádny panel KJG

Moderný dizajn a trvácnosť pre váš exteriér

Fasádny panel KJG predstavuje elegantné a funkčné riešenie pre obklady fasád, ktoré spájajú **moderný vzhľad, vysokú odolnosť a jednoduchú montáž**. Vďaka precíznemu spracovaniu a kvalitným materiálom je tento panel vhodný pre široké spektrum stavieb – od rodinných domov až po komerčné objekty.

Jeho **pevná konštrukcia a inovatívny systém uchytenia** zabezpečujú dlhú životnosť a ochranu fasády pred nepriaznivými poveternosťnými vplyvmi. Okrem praktických vlastností ponúka aj široké možnosti farebných a povrchových úprav, vďaka čomu dokonale zapadne do akéhokolvek architektonického konceptu.

Jednoduchá montáž a **skrytý systém kotvenia** umožňujú rýchlu a estetickú realizáciu bez viditeľných spojov, čím vytvárajú čistý a minimalistický vzhľad. S fasádny panelmi KJG získate **spoľahlivú a vizuálne atraktívnu fasádu**, ktorá si zachová svoju kvalitu na dlhé roky.

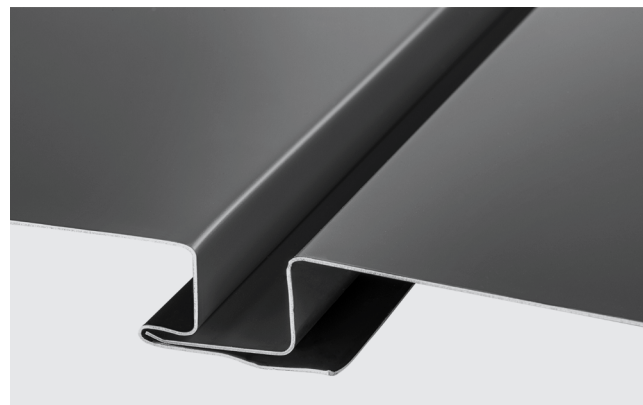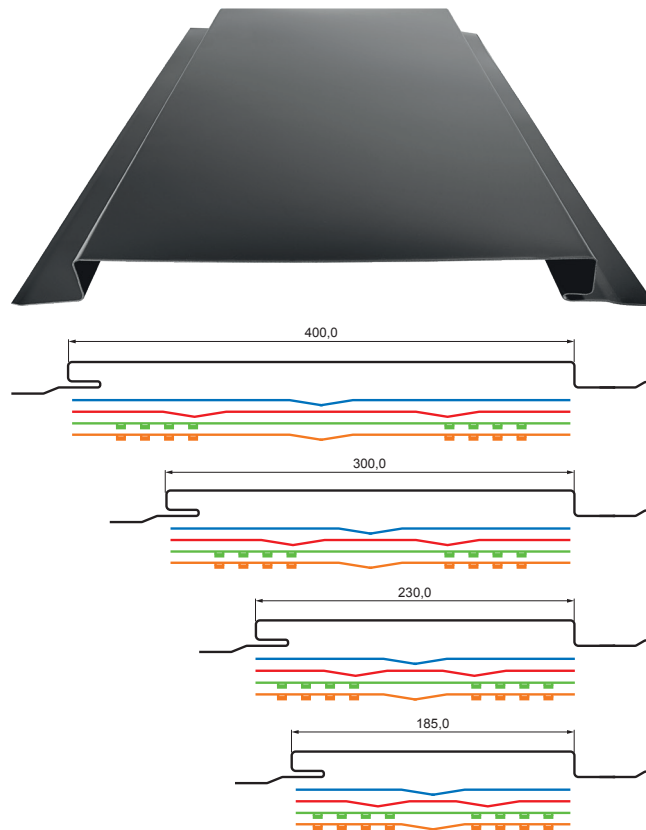



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



MIESTO PRE SILNÉ MYŠLIENKY





KJG

QUALITY®

VLASTNÁ DOPRAVA NA STAVBU



KJG®

10 DŮVODOV PREČO SI VYBRAŤ KJG

- 1. Kvalitné výrobky s dlhou tradíciou
- 2. Kompletný strešný systém
- 3. Široká škála materiálov
- 4. Jednoduchá montáž
- 5. Dodávka priamo na želanie
- 6. Odolné voči poveternostným vplyvom
- 7. Estetický vzhľad
- 8. KJG®
- 9. Vlastná lakovňa
- 10. Referencie

KJG®

■ **KJG a.s.**

Malinovského 800/131
916 21 Čachtice
Slovensko

IČO: 31439951
DIČ: 2020380769
IČ DPH: SK2020380769

E-mail: kjg@kjg.sk
Telefón: +421 32 774 34 10
Web: www.kjg.sk

■ **Predajne KJG:**

Čachtice, Družstevná 746/32

Bratislava, Rybníčná 49

Nitra, Cabajská 23

Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14

Turčin - Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II. 4
(Chorvátsko)