


MONTAGEANLEITUNG FIRST-ENTLÜFTER UNI (FALZ – DSD) DOPPELSTEHFALZ

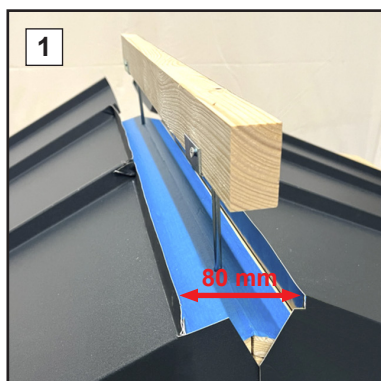


Die Konstruktion der Dachlattenmontage mit Stehfalz.

Der Abstand zwischen den Eindeckungen muss 80 mm betragen.

Erforderliches Material:

- Firstlattenhalter mit Nagel
- Dachlatten 30 x 50 mm

Die blaue Farbe stellt die Belüftung der Dachfläche dar.

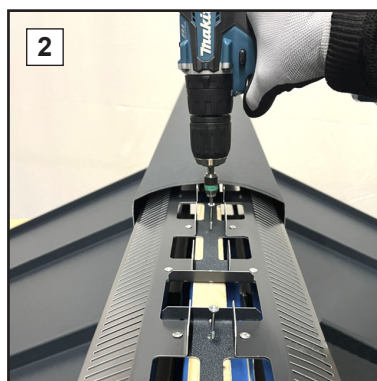


Die Lüftungsfirstplatte mit Schrauben in der Dachlatte befestigen.


Jede Öffnung muss eingeschraubt werden!



Die Einpresstiefe in dem Stehfalz auf der Firstkappe markieren.

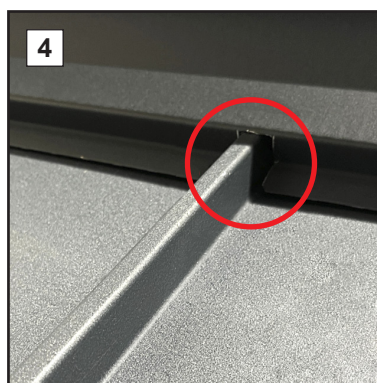


Eine Öffnung in der Firstkappe ausschneiden.

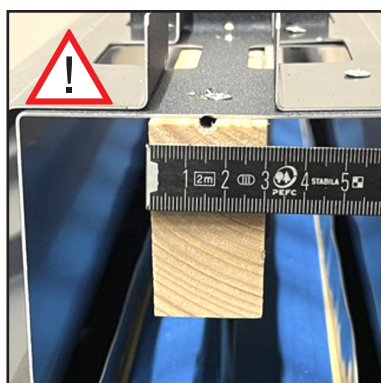


WICHTIG!

Die Dachlatte darf nur 30 x 50 mm groß sein und muss vertikal montiert werden.

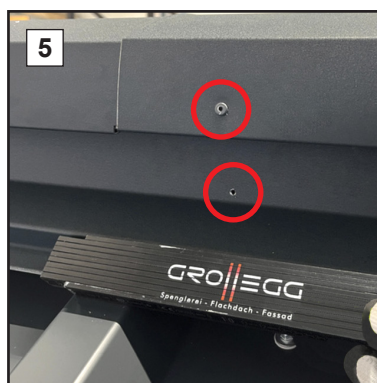


Die Art der Firstkappenverbindung ist in der Montageanleitung für die Trapezprofile beschrieben.

Nach dem Zusammenfügen muss jede Verbindung mit 2 Nieten auf jeder Seite gesichert sein.

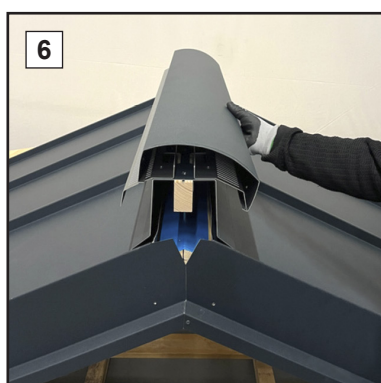

Die Abdeckplatte der Firstkappe kann aufgeschoben oder eingerastet werden.

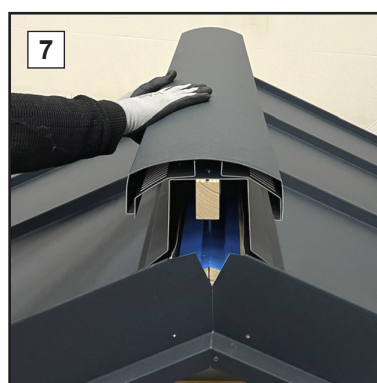

Den korrekten Sitz der Firstkappenabdeckung überprüfen.