

MŰSZAKI LAP

GÁZPISZTOLY 90 mm-ES SZÖGEKHEZ

KNS-NKC KMR D34/90

A **KMR D34/90-G641E** (eredeti KMR 3890) gázüzemű szegezőgépet főleg tetőszerkezetekhez, zsaluzáshoz, lécezéshez, szereléshez, faépületekhez, száraz belső építészeti munkákhoz, felújítási munkákhoz használják.


A CSOMAGOLÁS TARTALMA:

- gázpisztoly KMR D34/90-G641E	1 db
- akkumulátor Li-Ion, 7,2 V/2500 mAh	2 db
- adapterrel ellátott töltő	1 db
- védőszemüveg	1 db
- hallásvédő	1 db

KÖTŐELEM-TÍPUS:

- tűzöszegek	domború/sima/csavart tűzöszegek
- szöghossz-tartomány	50 – 90 mm
- szögcsár átmérő	Ø 2,9 – 3,1 mm

HASZNÁLAT:

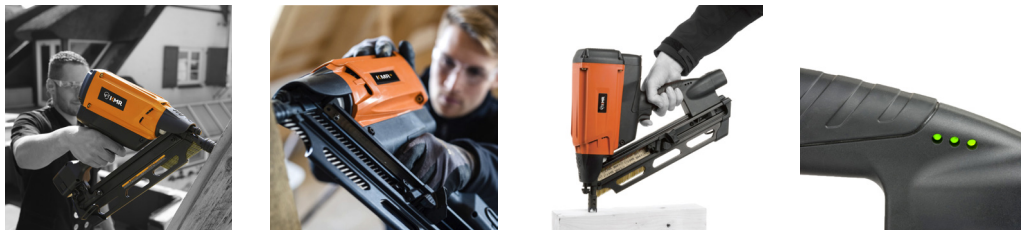

Műszaki paraméterek

Méreték (magasság/hosszúság)	377/382 mm
Elindítás	egyszeri
Állítható szögbelvási mélység	igen
Tárfeltöltés	hátsó
Tárkapacitás	60 db szög
Max. szögbelvási kapacitás	1200 patronból 8000 akkumulátorból
Gázpatron	KMR 40 g/80 ml (KNS-NKC PLYN K D34)
Akkumulátor	Li-Ion, 7,2V/2500 mAh
Hangnyomás (LpA)	96,2 dB (A)
Hangteljesítmény (LwA)	101,0 dB (A)
Rezgés	2,67 m/s ²
Tömeg	3,68 kg

INDEX	VÁLTOZÁS	DÁTUM	ALÁÍRÁS	KJG QUALITY®	
ANYAGMÁRKA		H.O.	TÖMEG kg	MÉRET	
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK			STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM	
SEGÉDBERENDEZÉS			MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM	
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM	
KIPRÓBÁLTA			TECHNOLÓGUS		
NÉV	Gázpisztoly 90 mm-es szögekhez		Lapok száma	KNS-NKC KMR D34/90	Lap

Létrehozva: 21.04.2026 09:19:08

Műszaki változások fenntartva