


MŰSZAKI LAP

PROFILOZÁS SPM MAGASSÁG 25 mm 30/80 KNS-SCHLEBACH SPM



PROFILOZÁSI LEHETŐSÉGEK:

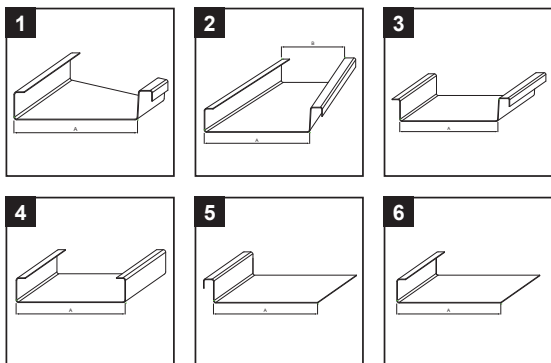

LEÍRÁS:

A robusztus SPM sorozat alapmodellje a 25 mm vagy 32 mm magas, dupla álló hornyok standard SPM-formában történő gyártásához.

A feldolgozandó fémlamezek paraméterei

Vastagság	Titán-cink – do 0,80 mm Réz – do 0,80 mm Alumínium – do 0,80 mm Acél – do 0,65 mm Rozsdamentes acél – do 0,50 mm
A tekercek min./max. szélessége	300/880 mm
Legkisebb gyártási hosszúság	500 mm



A profilozó gép paraméterei és tulajdonságai

Géphossz	1250 mm
Gépszélesség	1470 mm
Gépmagasság	1100 mm
Fémlemez bemenő magassága	890 mm
Tengelytávolság	180–800 mm
Profilozási sebesség	11,0 m/min
Gép meghajtó	400 V, 50 Hz, 3 fázis
Teljesítmény	1,1 kW
Tömeg	500 kg

INDEX VÁLTOZÁS	DATUM	ALÍRÁS	H.O.	TÖMEG kg	MÉRET
ANYAGMÁRKA					
MÉRET, FÉLKÉSZ TERMÉK					
SEGÉDBERENDEZÉS				STN	OSZTÁLYOZÁSI SZÁM
KIDOLGOZTA Ing. Kluska M.				MEGJEGYZÉS	POZÍCIÓSZÁM
KIPRÓBÁLTA					
TECHNOLÓGUS	TECHNOLÓGUS			KORÁBBI RAJZ	RAJZSZÁM
NÉV	Profilozás SPM magasság 25 mm 30/80			Lapok száma	KNS-SCHLEBACH SPM Lap

Létrehozva: 21.04.2026 08:52:56

Műszaki változások fenntartva