
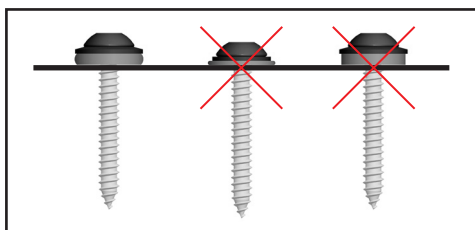


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

# САМОРЕЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЛИНЗОВОЙ ГОЛОВКОЙ

## W-UNI NSZ

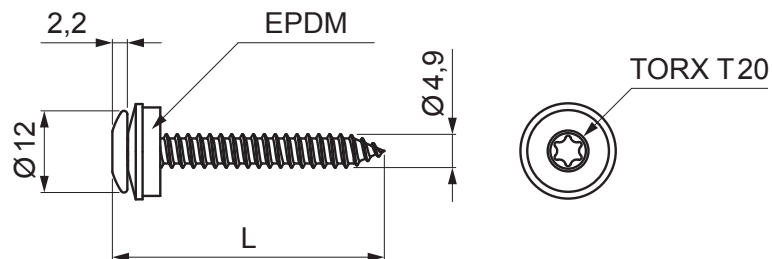

**A** **B** **C**

Саморез EJOT® JA3-LT - 4,9xL - E14 с линзовой головкой

Область использования:

- крепление металлических профилей к дереву, деревянным или алюминиевым несущим конструкциям ≤ 2 мм

Функции:

- Нержавеющая сталь A2
- головка линзы с уплотнительной прокладкой, гляцевая или лакированная
- уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- предварительно собранная уплотнительная шайба

Технические параметры:

- внутреннее затягивающее приспособление T20

Правильная установка момента затяжки при анкерке винтов:

- A** - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закруглено по окружности)
- B** - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- C** - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

**N** Нержавеющая сталь A2/A2

Размеры [мм]	
Номинальный размер	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			ВЕС кг	ШКАЛА	
РАЗМЕР - ПОЛУФАБРИКАТ				НОМЕР СОРТИРОВКИ	
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			STN	НОМЕР ПОЗИЦИИ	
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.			ПРИМЕЧАНИЕ		
ПРОВЕРИЛ			НОМЕР ЧЕРТЕЖА		
ТЕХНОЛОГ			СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ		
НАИМЕНОВАНИЕ Саморез из нержавеющей стали с линзовой головкой			Количество листов	W-UNI NSZ	Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 07.06.2026 09:05:32