
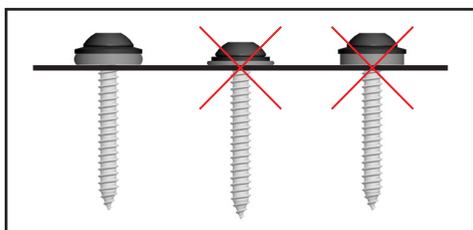


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

САМОРЕЗ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ЛИНЗОВОЙ ГОЛОВКОЙ

W-UNI NSZ

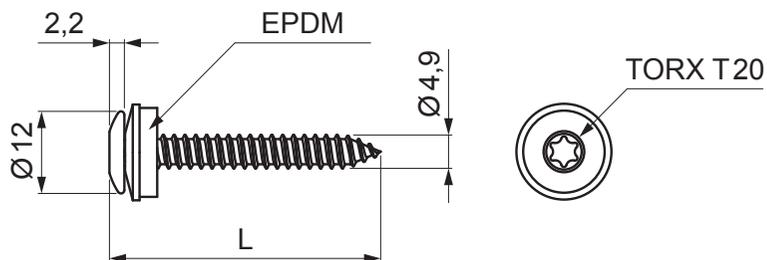

A **B** **C**

Саморез EJOT® JA3-LT - 4,9xL - E14 с линзовой головкой

Область использования:

- крепление металлических профилей к дереву, деревянным или алюминиевым несущим конструкциям ≤ 2 мм

Функции:

- Нержавеющая сталь A2
- головка линзы с уплотнительной прокладкой, гляцевая или лакированная
- уплотнительная шайба из нержавеющей стали
- предварительно собранная уплотнительная шайба

Технические параметры:

- внутреннее затягивающее приспособление T20

Правильная установка момента затяжки при анкерке винтов:

- A** - правильно выставленный момент затяжки (шайба прямая, уплотнение сжато - слегка закруглено по окружности)
- B** - высокий момент затяжки (чрезмерная деформация уплотнения EPDM, возможность растрескивания и последующей потери герметичности)
- C** - малый момент затяжки (шайба с уплотнением из EPDM не обладает достаточной уплотняющей способностью)

N Нержавеющая сталь A2/A2

Размеры [мм]	
Номинальный размер	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

КОД	ИЗМЕНЕНИЕ	ДАТА	ПОДПИСЬ		
БРЕНД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛА			КОНС. ОТХОДОВ	ВЕС кг	ШКАЛА
РАЗМЕР - ПОЛУФАБРИКАТ					
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				STN	НОМЕР СОРТИРОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ Ing. Kluska M.				ПРИМЕЧАНИЕ	НОМЕР ПОЗИЦИИ
ПРОВЕРИЛ					
ТЕХНОЛОГ			ТЕХНОЛОГ	СТАРЫЙ ЧЕРТЕЖ	НОМЕР ЧЕРТЕЖА
НАИМЕНОВАНИЕ Саморез из нержавеющей стали с линзовой головкой				Количество листов	W-UNI NSZ Лист

Производитель оставляет за собой право на внесение в техническую документацию изменений

Создано: 22.04.2026 17:25:26