


TEHNIČNI LIST


# PERFORIRANA PLOČEVINA

## P-ZVID

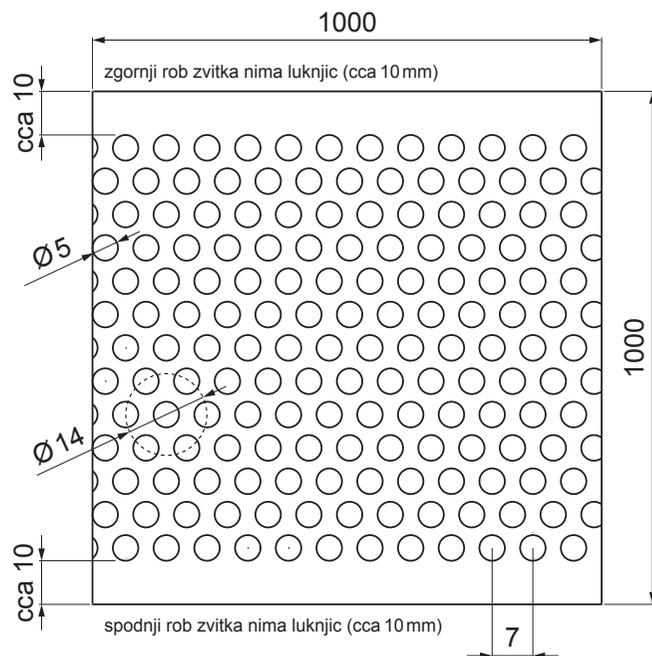

**1 m<sup>2</sup> = 1 tm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpada  
(na odprtine pripada 46 % površine)

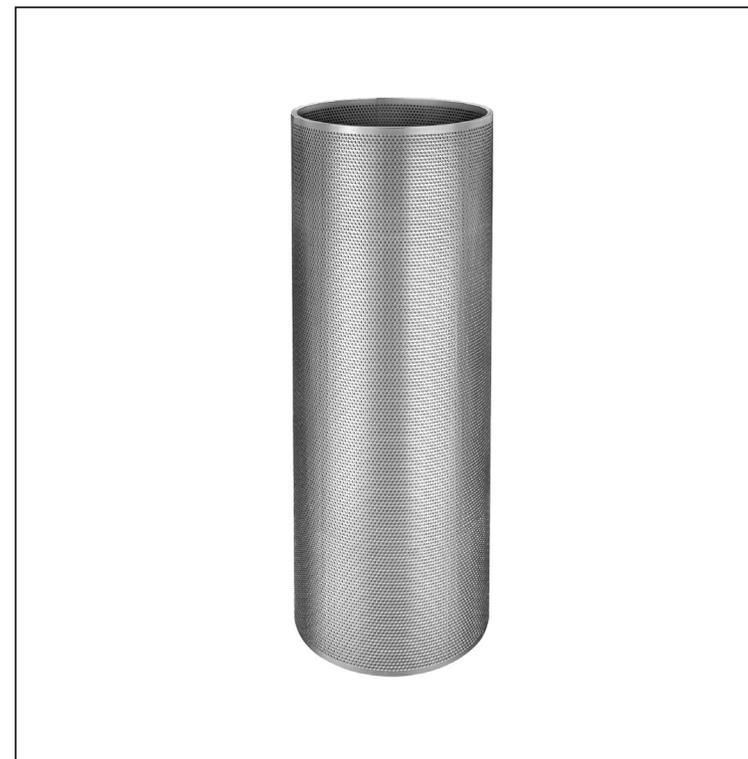

**USS** Pocinkano – U. S. Steel

INDEKS SPREMEMBA	DATUM		PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model 
	R.O.				
OZN. MAT.			MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.			STN	RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.			OP.	ŠT.POZICIJE	
SEST. Ing. Kluska M.			STARA SK.	ŠT.SK.	
PREIZK.			TEHNOL.	NAZIV	
Perforirana pločevina			Št. strani	P-ZVID	Str. 

Kreirano: 21.04.2026 08:24:26

Tehnične spremembe pridržane