


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

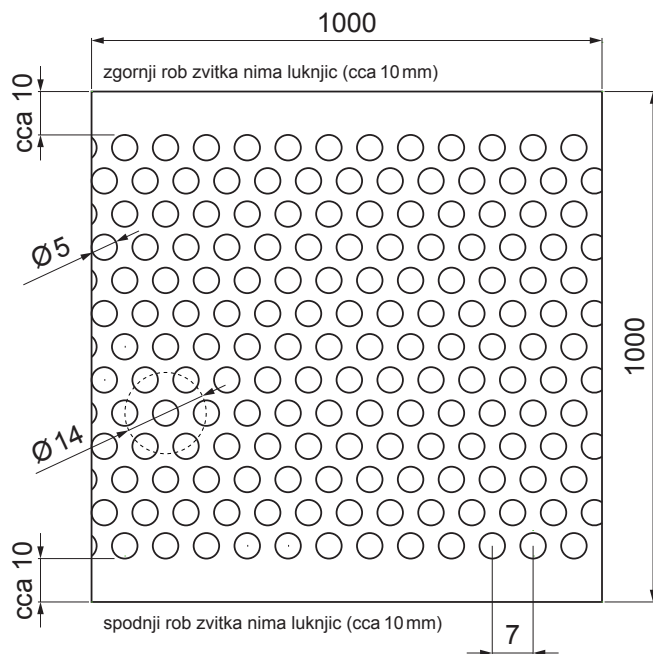

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



Aluminij barvni: Testa di Moro W.15 – RAL 8028 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEKS			DATUM	PODPIS		
SPREMEMBA						
OZN. MAT.			R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.–POLIZD.						
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Perforirana pločevina			Št. strani	W-ZVID	Str.

Kreirano: 22.04.2026 00:27:16

Tehnične spremembe pridržane