


TEHNIČNI LIST

PERFORIRANA PLOČEVINA

W-ZVID

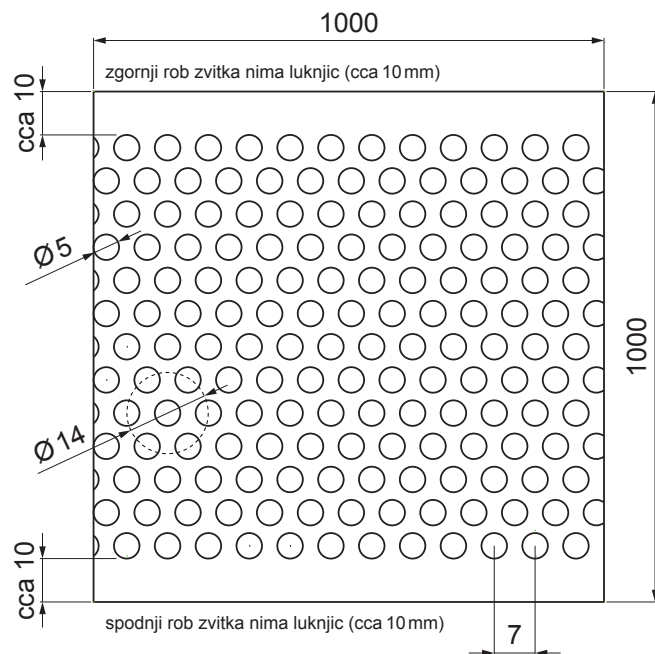

1 m² = 1 tm

na 1 m² je 46 % odpada
(na odprtine pripada 46 % površine)



BM B Aluminij barvni: Bela W.15 – RAL 9010 / Bela – RAL 9010

INDEKS SPREMEMBA	DATUM		PODPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
	R.O.					
OZN. MAT.			MASA kg	MER.		
DIM.–POLIZD.			STN		RAZVRS.ŠT.	
POM. OPR.			OP.		ŠT.POZICIJE	
SEST. Ing. Kluska M.			STARA SK.		ŠT.SK.	
PREIZK.			TEHNOL.		NAZIV	
Perforirana pločevina			Št. strani		W-ZVID Str.	

Kreirano: 20.04.2026 23:25:32

Tehnične spremembe pridržane