




TEHNIČNI LIST

STREŠNI TRAPEZ Z ODTISOM TR 18A+

TR-18A+

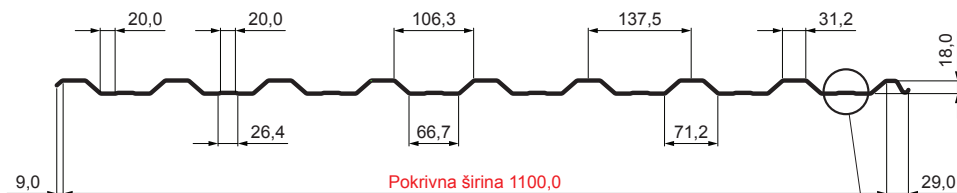

A+ = ojačanje

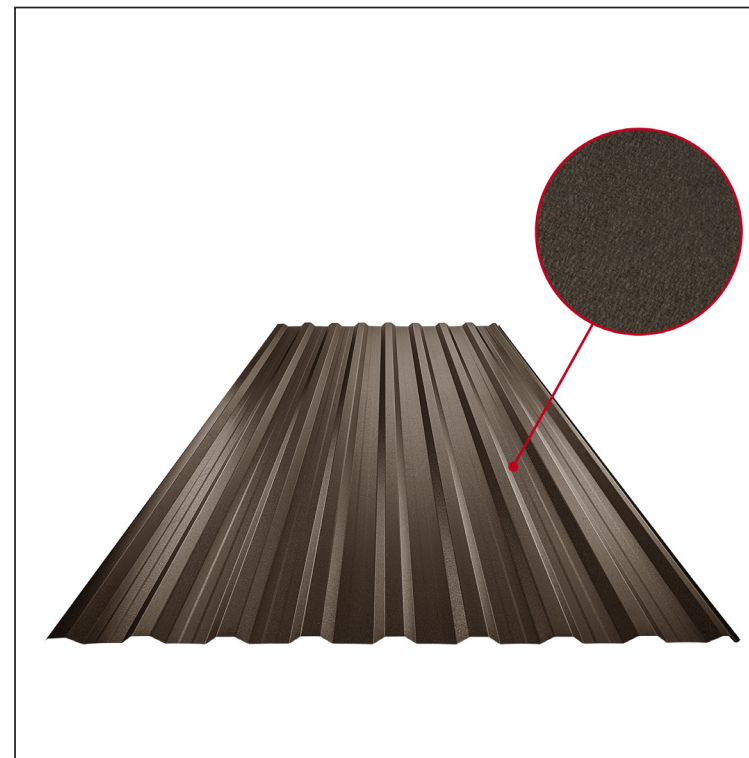

Pocinkano barvano MATT – Testa di Moro MATT – RAL 8028

INDEKS		DATUM	PODPIS	KJG	TR18	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA				QUALITY			
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.			
DIM.-POLIZD.							
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.			
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE			
PREIZK.							
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.			
NAZIV	Strešni trapez z odtisom TR 18A+		Št. strani	TR-18A+	Str.		

Kreirano: 04.06.2026 02:36:23

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri [mm]	
Pokrivna širina	1100,0
Skupna širina	1138,0
Višina profila	18,0
Debelina pločevine	0,50
Dolžina kritine	maks. 8000,0