


TEHNIČNI LIST

# PERFORIRANA PLOČEVINA 100 mm / 5 mm / 30 m



## W-ZVID 30/10

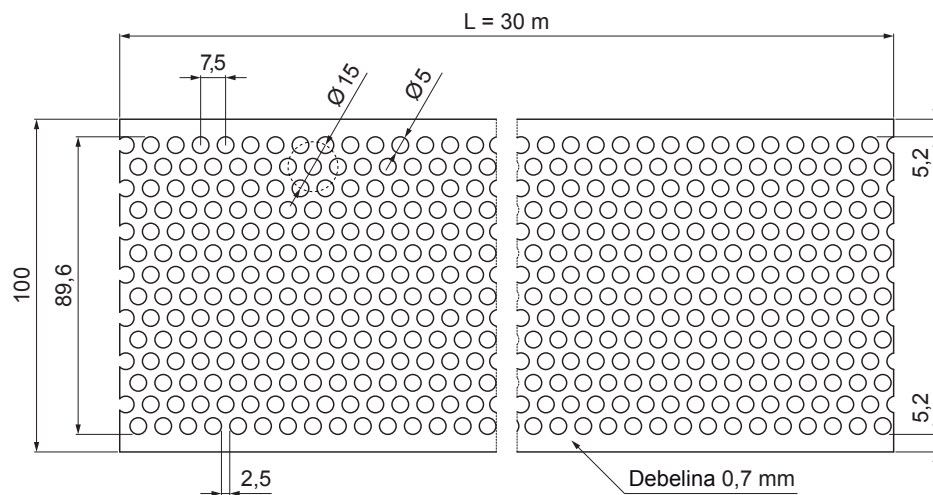

(na odprtine pripada 32,7 % površine)



**UPORABA:**

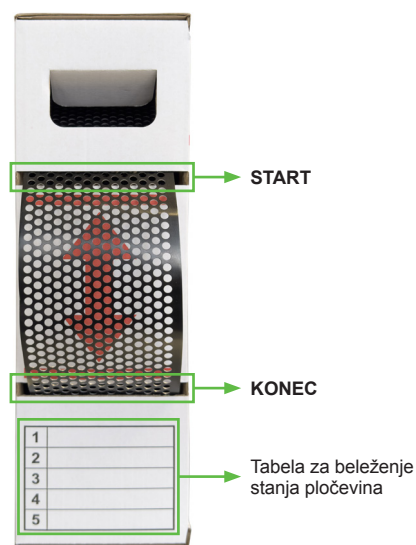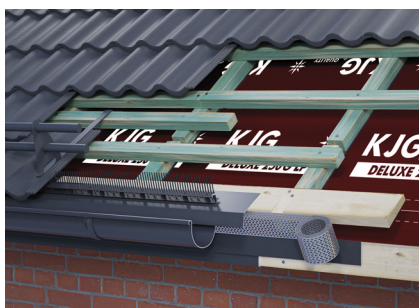

**ICM IC** Aluminij barvni: Črna intenzivno W.15 – RAL 9005 / Črna intenzivno – RAL 9005

INDEKS		DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	Perforirana pločevina 100 mm / 5 mm / 30 m			Št. strani	W-ZVID 30/10	Str.

Kreirano: 06.06.2026 18:43:41

Tehnične spremembe pridržane