


TEHNIČNI LIST

# PERFORIRANA PLOČEVINA 100 mm / 5 mm / 30 m



## W-ZVID 30/10

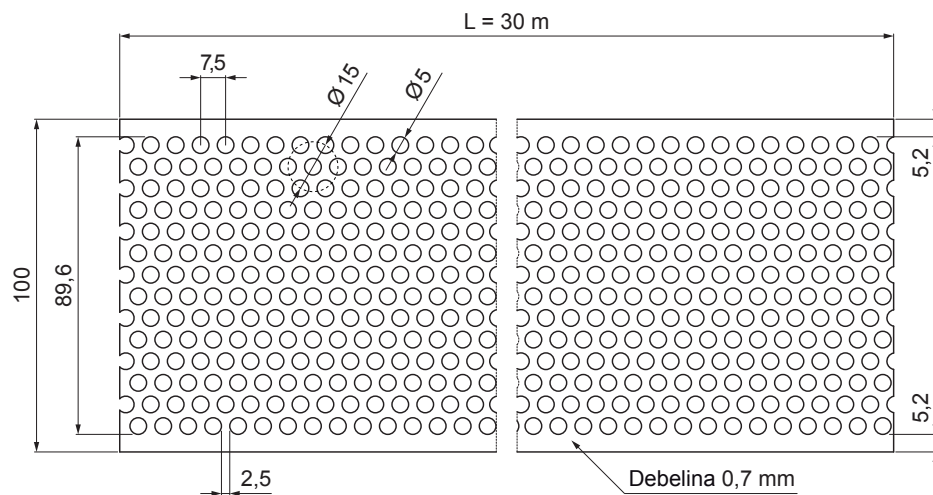

(na odprtine pripada 32,7 % površine)



**UPORABA:**

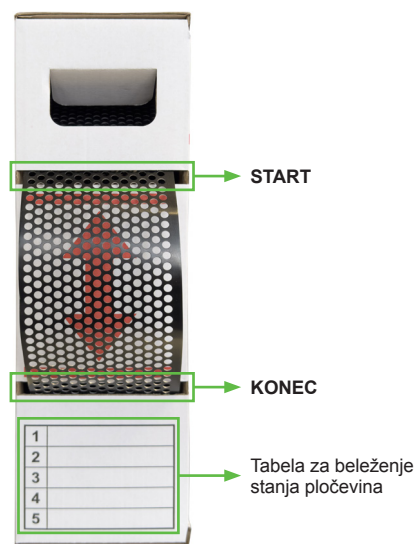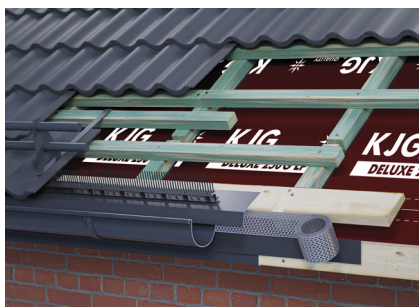

ICM IC Aluminij barvni: Črna intenzivno W.15 – RAL 9005 / Črna intenzivno – RAL 9005

INDEKS			KJG		Scan code for 3D model	QR
SPREMEMBA			QUALITY			
	DATUM	PODPIS	R.O.	MASA kg	MER.	
OZN. MAT.						
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.				STN	RAZVRS.ŠT.	
SEST.	Ing. Kluska M.			OP.	ŠT.POZICIJE	
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.			STARA SK.	ŠT.SK.	
NAZIV	Perforirana pločevina 100 mm / 5 mm / 30 m			W-ZVID 30/10		
				Št. strani		Str.

Kreirano: 21.04.2026 16:05:55

Tehnične spremembe pridržane