


TEHNIČNI LIST

# FALZ PROFIL DVOJNI POKONČNI ZGIB

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD

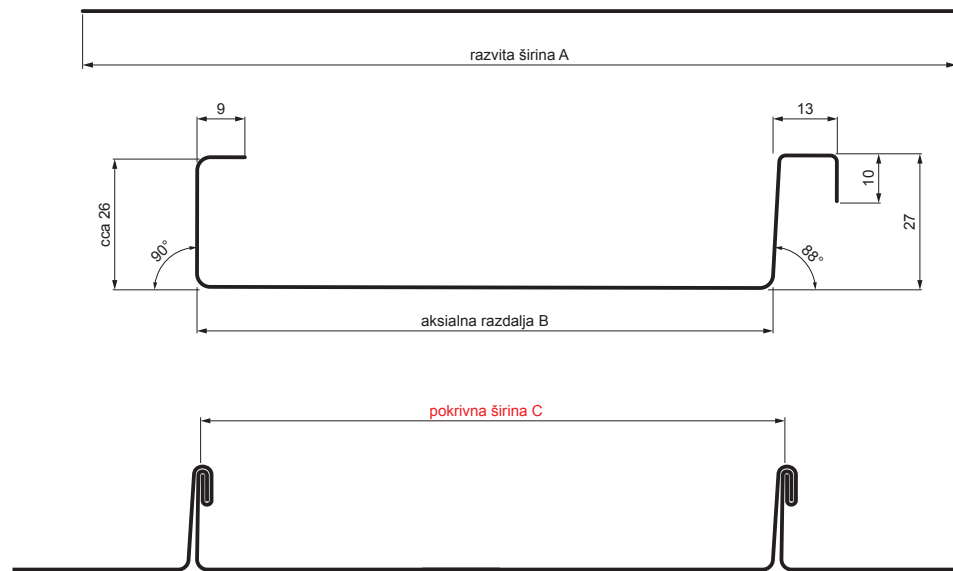

### DETAJL FALZ:



**ZHM** Aluminij barvni W.15 – Anodic W.15 – RAL 7013

INDEKS		DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
SPREMEMBA						
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.		
DIM.-POLIZD.						
POM. OPR.			STN	RAZVRS.ŠT.		
SEST.	Ing. Kluska M.		OP.	ŠT.POZICIJE		
PREIZK.						
TEHNOL.	TEHNOL.		STARA SK.	ŠT.SK.		
NAZIV	FALZ profil dvojni pokončni zgib		Št. strani	FALZ-DSD	Str.	

Kreirano: 23.04.2026 12:19:42

Tehnične spremembe pridržane

Tehnični parametri [mm]	
Razvita širina A	500
Aksialna razdalja B	cca 426
Pokrivna širina C	cca 430
Debelina pločevine	0,70
Dolžina kritine	min. 800 – maks. 8000