


TEHNIČNI LIST

PREZRAČEVALNI STREŠNIK DANUBIA

TER-DANI TH SKODV

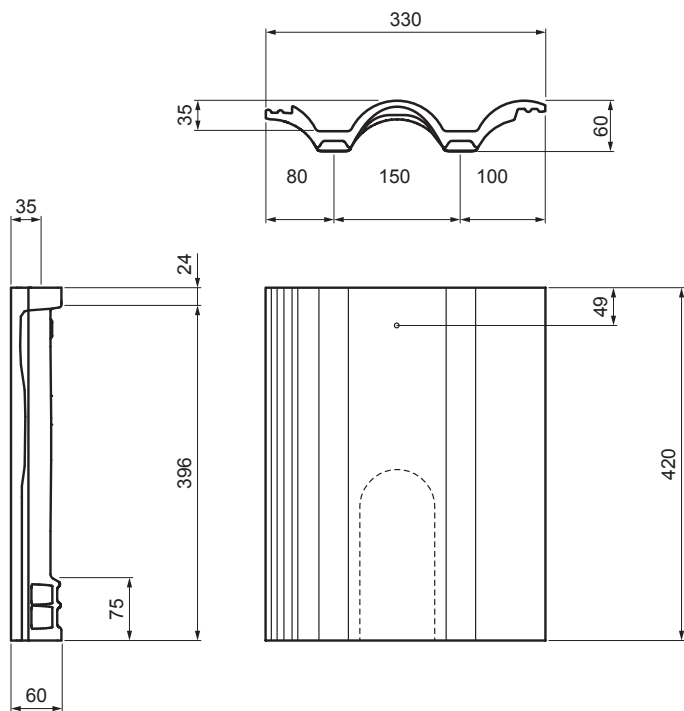

TH Barva : Temno rjava
 Površinska obdelava: INOVA

Tehnični parametri	
Pokrivna širina	300 mm
Poraba materiala	4,5 kos / 10 m ² (450 cm ² = 45 kos / 100 m ²) ali min. 3 kosi v vsako polje med špirovci
Prezračevalni presek	~ 10 cm ²
Teže	4,30 kg/kos
Pakiranje	126 kos

INDEKS		DATUM	PODBIS	KJG QUALITY®	TERRAN FABRIKA SVETI STROICH
SPREMEMBA					
OZN. MAT.		R.O.	MASA kg	MER.	
DIM.-POLIZD.				STN	RAZVRS.ŠT.
POM. OPR.				OP.	ŠT.POZICIJE
SEST.	Ing. Kluska M.			STARA SK.	ŠT.SK.
PREIZK.		TEHNOL.			
TEHNOL.					
NAZIV	Prezračevalni strešnik DANUBIA			Št. strani	TER-DANI TH SKODV Str.

Kreirano: 02.06.2026 17:53:26

Tehnične spremembe pridržane