


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ

W-ZVID

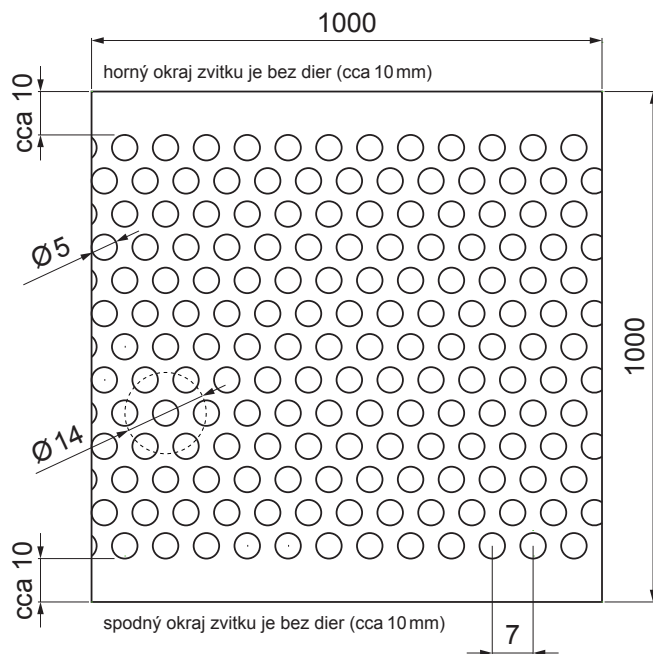

1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



Hliník lakovaný: Antracit W.15 – RAL 7016 / Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Zvitok dierovaný				Počet listov	W-ZVID	List

Vytvorené: 21.04.2026 16:07:52

Technické zmeny vyhradené