


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ

W-ZVID



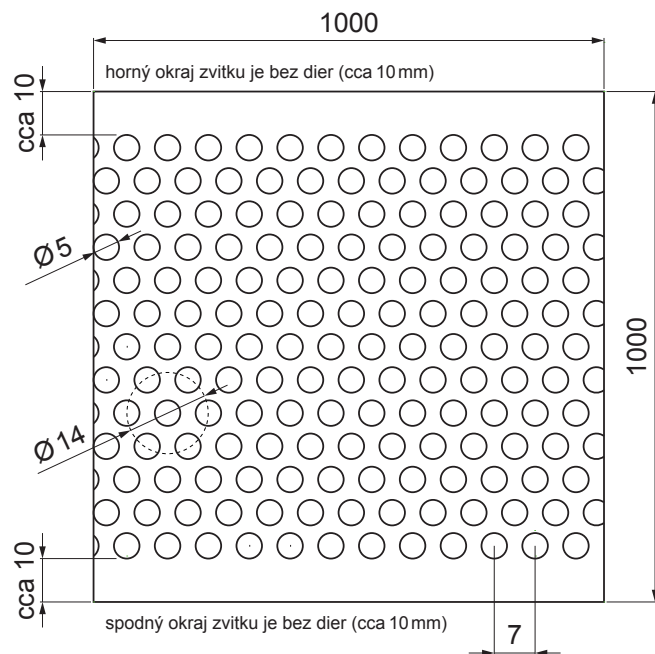



1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



ICM IC Hliník lakovaný: Intenzívna čierna W.15 – RAL 9005 / Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	  	
ZN. MAT.			T.O.		HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Zvitok dierovaný			Počet listov	W-ZVID List 

Vytvorené: 21.04.2026 16:08:01

Technické zmeny vyhradené