


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ

W-ZVID



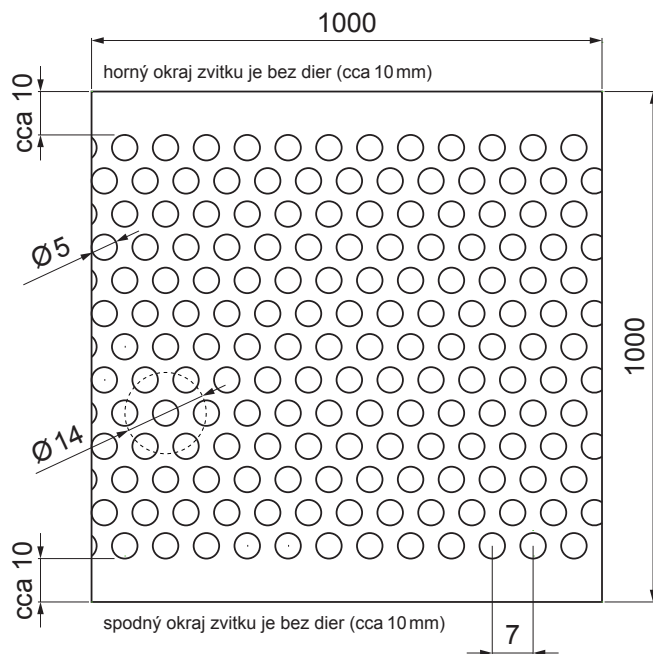



1 m² = 1 bm

na 1 m² je 46 % odpadu
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



OCM OC Hliník lakovaný: Ocelovo červená W.15 – RAL 3009 / Ocelovo červená – RAL 3009

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	  	
ZN. MAT.			T.O.		HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Zvitok dierovaný			Počet listov	W-ZVID
					List 

Vytvorené: 19.04.2026 23:57:15

Technické zmeny vyhradené