
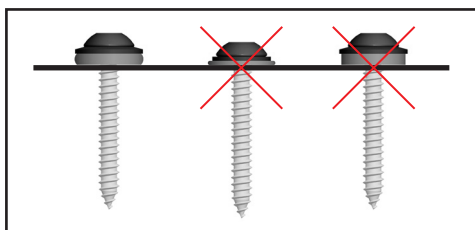


TECHNICKÝ LIST

NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

W-UNI NSZ

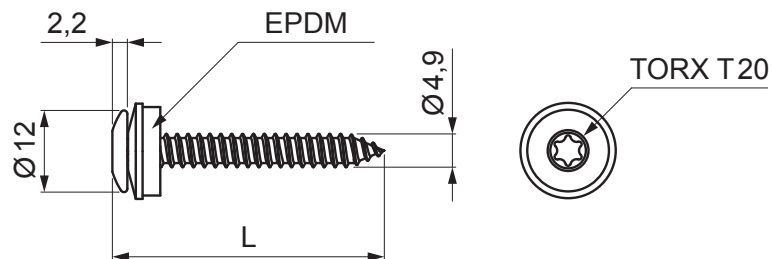

A B C

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- uťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie uťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený uťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký uťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

N Nerez A2/A2

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,9 x 25	25
4,9 x 35	35
4,9 x 38	38
4,9 x 64	64

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg		
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	STN.	POZN.	TR.Č.	Č.POZÍCIE
PRESK.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.		
NÁZOV	Nerezová skrutka závitotvorná		Počet listov	W-UNI NSZ List	

Vytvorené: 07.06.2026 08:41:30

Technické zmeny vyhradené