


TECHNICKÝ LIST

# NEREZOVÁ SKRUTKA ZÁVITOTVORNÁ

# W-UNI NSZ

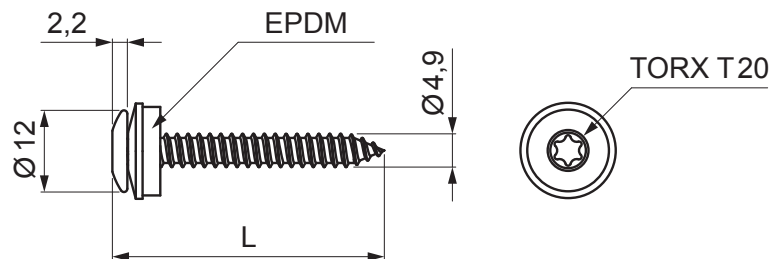

EJOT® závitotvorná skrutka JA3-LT - 4,9xL - E14 so šošovkovou hlavou

Oblasť použitia:

- upevnenie kovových profilov na drevené, alebo hliníkové nosné konštrukcie ≤ 2 mm

Vlastnosti:

- Nerez A2
- hlava šošovková s tesniacou podložkou lesklá, alebo lakovaná
- tesniaca podložka z nerezovej ocele
- tesniaca podložka z predmontovaná

Technické parametre:

- uťahovací nástavec vnútorný T20

Správne nastavenie uťahovacieho momentu pri ukotvení skrutiek:

- A** - správne nastavený uťahovací moment (rovná podložka, tesnenie stlačené - po obvode mierne zaoblené)
- B** - veľký uťahovací moment (tesnenie EPDM nadmerne deformované, možnosť prasknutia a následná strata tesnosti)
- C** - malý uťahovací moment (podložka s tesnením EPDM nemá dostatočnú tesniacu schopnosť)

**AN** Nerez lakovaná A2/A2 – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOSŤ kg			
ROZM.-POLOT			STN	TR.Č.		
POM. ZAR.			POZN.	Č.POZÍCIE		
VYPR. Ing. Kluska M.			STARÝ V.	Č.V.		
PRESK.						
TECHNOL.	TECHNOL.					
NÁZOV	Nerezová skrutka závitotvorná			Počet listov	W-UNI NSZ	List

Vytvorené: 21.04.2026 08:58:05

Technické zmeny vyhradené

Rozmery [mm]	
Menovitá veľkosť	L
4,9x25	25
4,9x38	38
4,9x64	64