
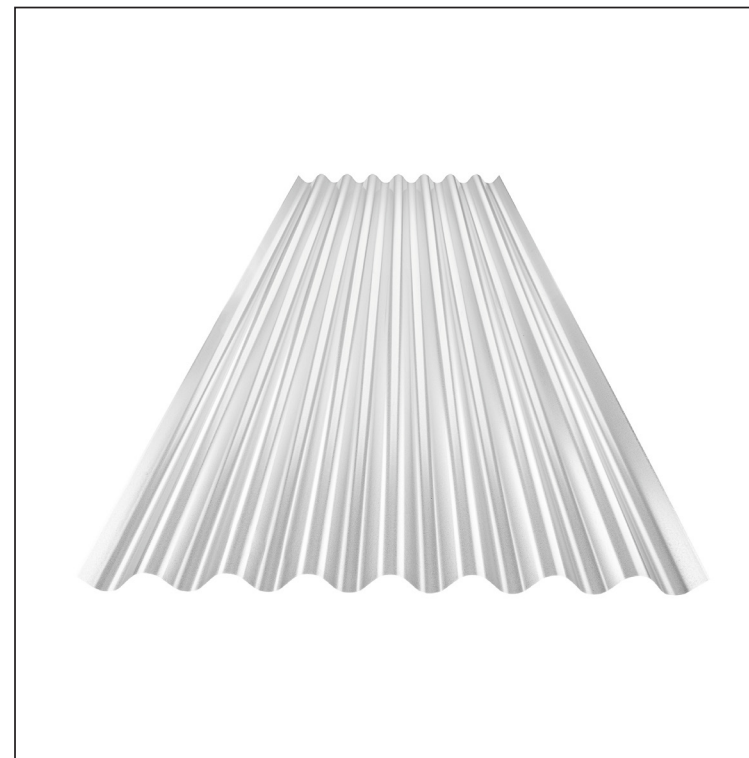


TECHNICKÝ LIST VLNITÝ PLECH STANDARD

TR-VP ST2

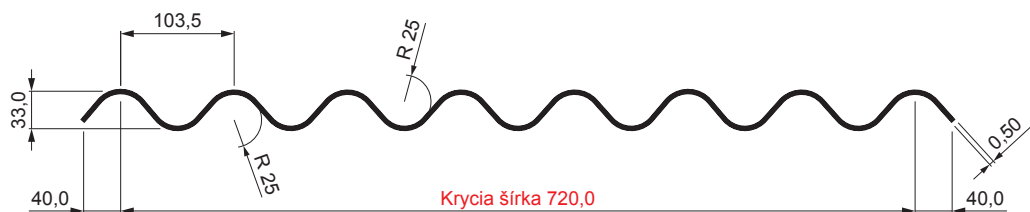

USS Pozink – U. S. Steel

| Technické parametre [v mm] | |
|----------------------------|--------|
| Krycia šírka | 720,0 |
| Celková šírka | 800,0 |
| Výška profilu | 33,0 |
| Hrúbka plechu | 0,50 |
| Dĺžka plechu | 2000,0 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|--------|------------------------|-----------|------------------------|--|
| INDEX | ZMENA | DATE | PODPIS | KJG QUALITY® | TR | Scan code for 3D model | |
| ZN. MAT. | | | T.O. | HMOTNOSŤ kg | | MER. | |
| ROZM.-POLOT | | | STN | | TR.Č. | | |
| VYPR. | Ing. Kluska M. | | | POZN. | Č.POZÍCIE | | |
| PRESK. | | | | STARÝ V. | Č.V. | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | NÁZOV | | Č.V. | |
| Vlnitý plech standard | | | | Počet listov | TR-VP ST2 | | |
| | | | | List | | | |

Vytvorené: 05.06.2026 22:08:11

Technické zmeny vyhradené