


TECHNICKÝ LIST

TRAPÉZ STREŠNÝ S PRELISOM TR 18A+ SQ (sound – aqua) TR-18A+ SQ



SQ = ANTIKONDENZAČNÝ A PROTIHLUKOVÝ FILC hr. 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

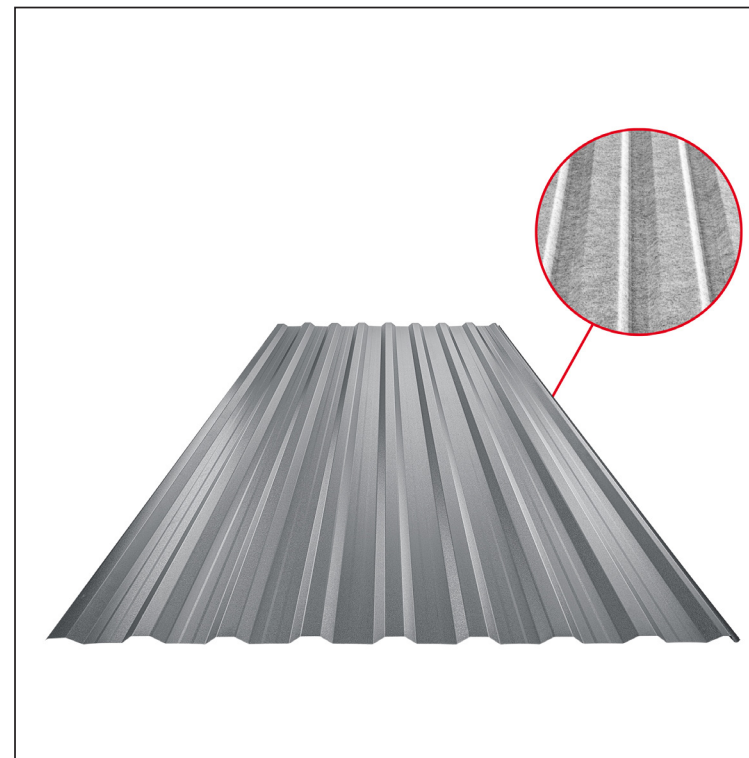

PSM Pozink lakovaný MATT – Prachovo šedá MATT – RAL 7037

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	1100,0
Celková šírka	1138,0
Výška profilu	18,0
Hrúbka plechu	0,50
Dĺžka krytiny	max. 8000,0

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS			
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.	
PRESK.				POZN.	Č.POZÍCIE	
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Trapéz strešný s prelisom TR 18A+ SQ (sound – aqua)			Počet listov	TR-18A+ SQ	List

Vytvorené: 06.06.2026 02:33:47

Technické zmeny vyhradené