
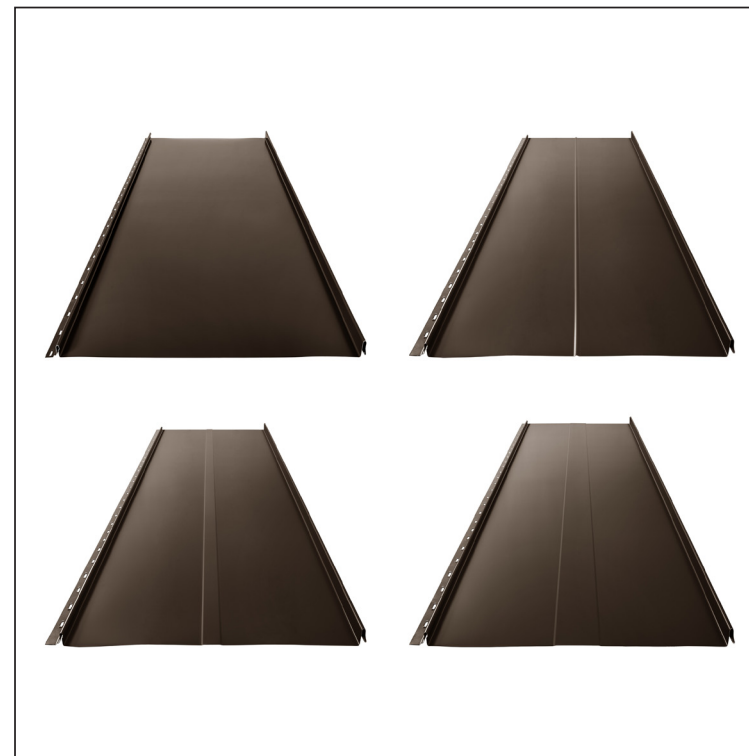


TECHNICKÝ LIST

STREŠNÝ PANEL CLICK 306 P, R, T25, T58

CLICK-306 L25

Variant 306

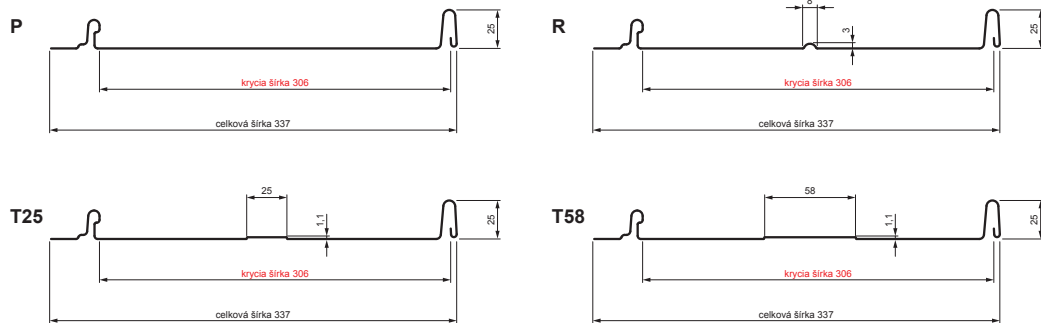

TM Pozink lakovaný – Testa di Moro – RAL 8028

Technické parametre [v mm]	
Krycia šírka	306
Celková šírka	337
Rozvinutá šírka	416
Výška profilu	25
Hrúbka plechu	0,50
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT	T.O.	HMOTNOSŤ kg			
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.	POZN.	STN	TR.Č.	Č.POZÍCIE	
PRESK.	TECHNOL.	STARÝ V.	Č.V.			
NÁZOV	Strešný panel CLICK 306 P, R, T25, T58		Počet listov	CLICK-306 L25		List

Vytvorené: 07.06.2026 12:29:38

Technické zmeny vyhradené