


TECHNICKÝ LIST

PROFILOVANIE MINI-PROF-LIGHT

KNS-SCHLEBACH MPL



MOŽNOSTI PROFILOVANIA:

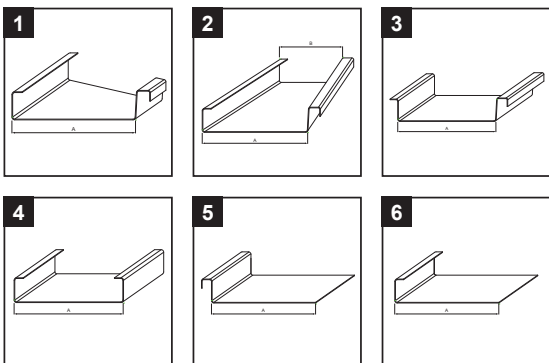




POPIS:

Kompaktný, ľahký a demontovateľný stroj vhodný pre ťažko dostupné staveniská alebo malé dielne na výrobu profilov dvojitej stojatej drážky 25 z prířezov alebo narezaných dĺžok v jednom prechode.

Parametre pre spracovávaný plech	
Hrúbka	TiZn – do 0,80 mm Cu – do 0,80 mm Al – do 0,80 mm Pzn – do 0,65 mm Nerez – do 0,50 mm
Šírka zvitkov min./max.	250/730 mm
Výrobná dĺžka min.	500 mm



Parametre a vlastnosti profilovacieho stroja	
Dĺžka stroja	1200 mm
Šírka stroja	1290 mm
Výška stroja	460 mm
Výška vstupu plechu	286 mm
Osová vzdialenosť	180–660 mm
Rýchlosť profilovania	8,0 m/min
Pohon stroja	230 V, 50 Hz, 1-fáza
Príkion	2 x 0,55 kW
Hmotnosť	155 kg

INDEX	ZMENA	DATEM	PODPIS	 			
ZN. MAT.					T.O.	HMOTNOSŤ kg	MER.
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN	TR.Č.	
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Profilovanie MINI-PROF-LIGHT				Počet listov	KNS-SCHLEBACH MPL	List 

Vytvorené: 21.04.2026 11:52:23

Technické zmeny vyhradené