


TECHNICKÝ LIST

# ZVITOK DIEROVANÝ

# W-ZVID

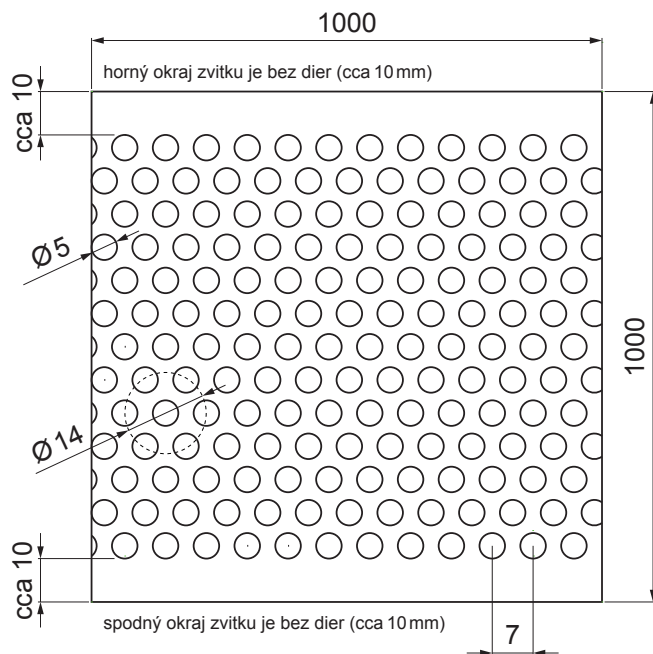

**1 m<sup>2</sup> = 1 bm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpadu  
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



Hliník lakovaný: Antracit – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS		
ZN. MAT.		T.O.			
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.				STN	TR.Č.
VYPR. Ing. Kluska M.				POZN.	Č.POZÍCIE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZOV	Zvitok dierovaný			Počet listov	W-ZVID List

Vytvorené: 06.03.2026 13:14:23

Technické zmeny vyhradené