


TECHNICKÝ LIST

# ZVITOK DIEROVANÝ

# W-ZVID

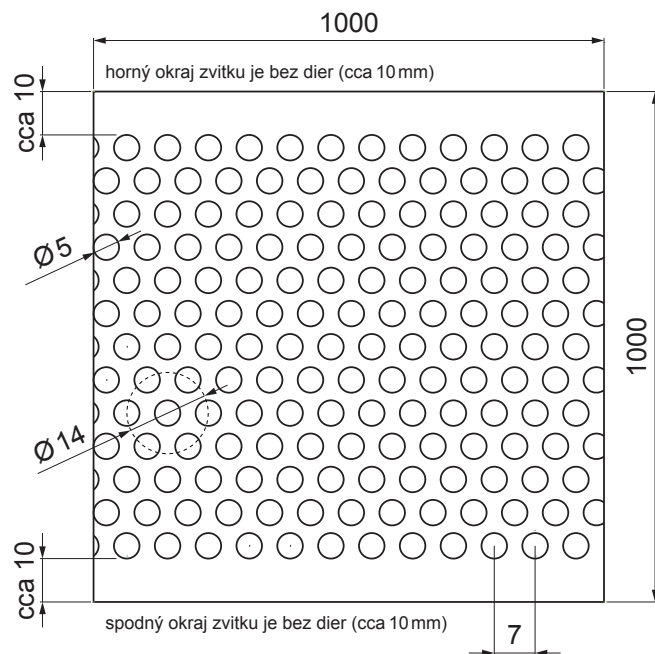

**1 m<sup>2</sup> = 1 bm**

na 1 m<sup>2</sup> je 46 % odpadu  
(46 % je plocha pripadajúca na otvory)



Hliník lakovaný: Antracit – RAL 7016 / Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZMENA	DATUM	PODPIS				
ZN. MAT.						T.O.	HMOTNOSŤ kg
ROZM.-POLOT							
POM. ZAR.					STN		TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.				POZN.		Č.POZÍCIE
PRESK.							
TECHNOL.		TECHNOL.			STARÝ V.		Č.V.
NÁZOV	Zvitok dierovaný				Počet listov	W-ZVID	List

Vytvorené: 20.01.2026 01:25:22

Technické zmeny vyhradené