


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ 100 mm/5 mm/30 m



W-ZVID 30/10

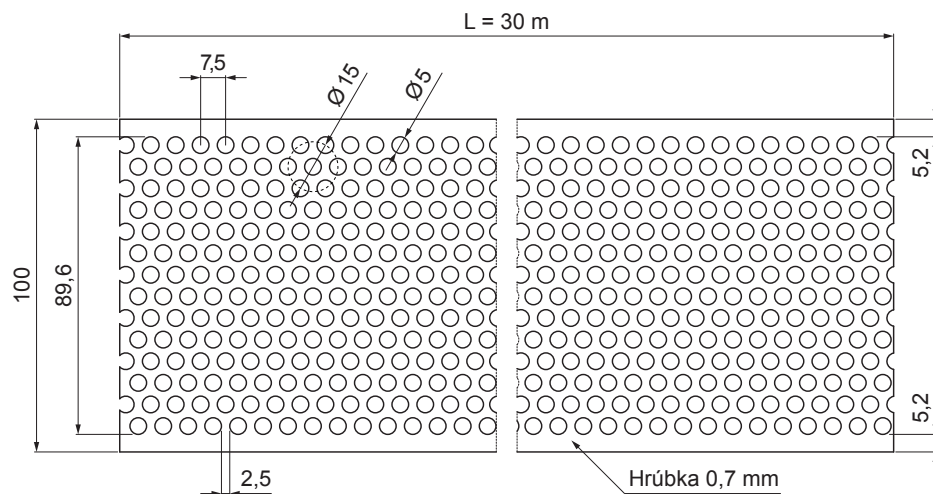

(32,7% je plocha pripadajúca na otvory)



POUŽITIE:

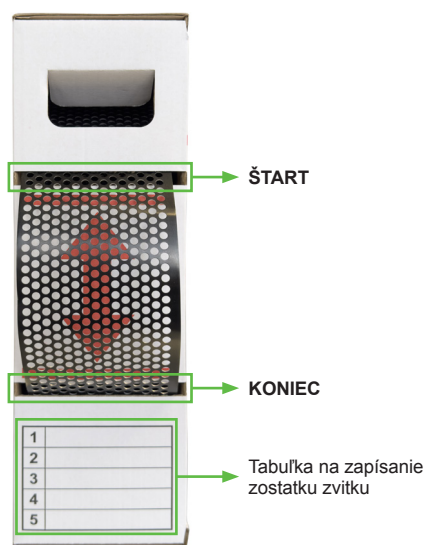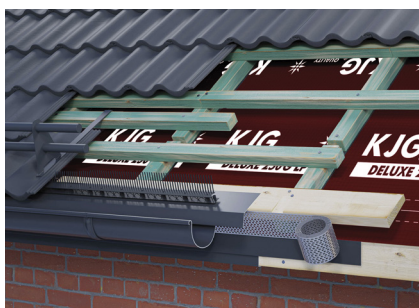

ICM IC Hliník lakovaný: Intenzívna čierna W.15 – RAL 9005 / Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.	T.O.		HMOTNOSŤ kg		
ROZM.-POLOT					
POM. ZAR.			STN	TR.Č.	
VYPR. Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZÍCIE	
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.		STARÝ V.	Č.V.	
NÁZOV	Zvitok dierovaný 100 mm/5 mm/30 m		W-ZVID 30/10		
			Počet listov		List

Vytvorené: 21.04.2026 14:40:31

Technické zmeny vyhradené