


TECHNICKÝ LIST

ZVITOK DIEROVANÝ 100 mm/5 mm/30 m


W-ZVID 30/10

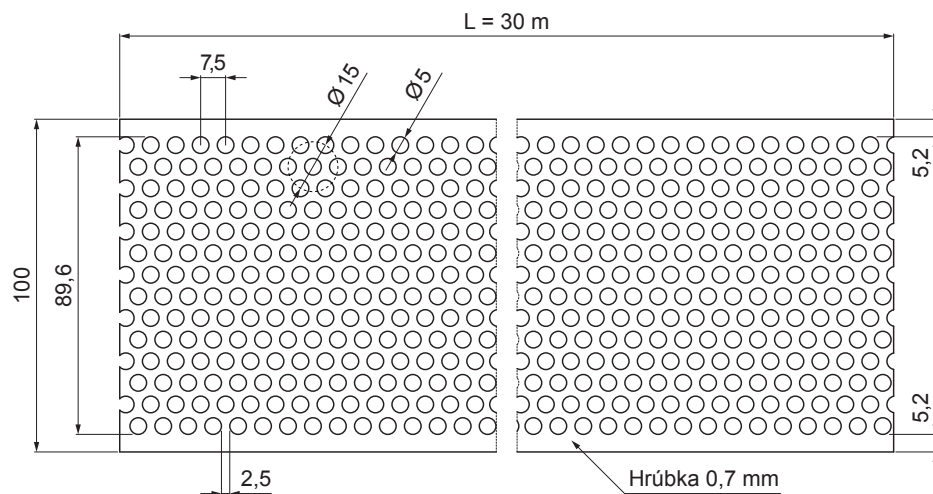

(32,7% je plocha pripadajúca na otvory)



POUŽITIE:

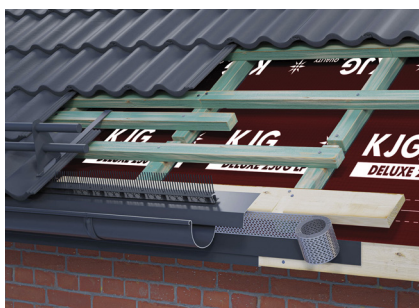

ICM IC Hliník lakovaný: Intenzívna čierna W.15 – RAL 9005 / Intenzívna čierna – RAL 9005

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.	ROZM.-POLOT		T.O.		
POM. ZAR.	VYPR. Ing. Kluska M.			STN	TR.Č.
PRESK.	TECHNOL.		TECHNOL.	POZN.	Č.POZÍCIE
NÁZOV	Zvitok dierovaný 100 mm/5 mm/30 m			STARÝ V.	Č.V.
				Počet listov	W-ZVID 30/10

Vytvorené: 06.06.2026 17:16:36

Technické zmeny vyhradené