


TECHNICKÝ LIST

# FALZ PROFIL DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA

# FALZ-DSD

## FALZ-DSD

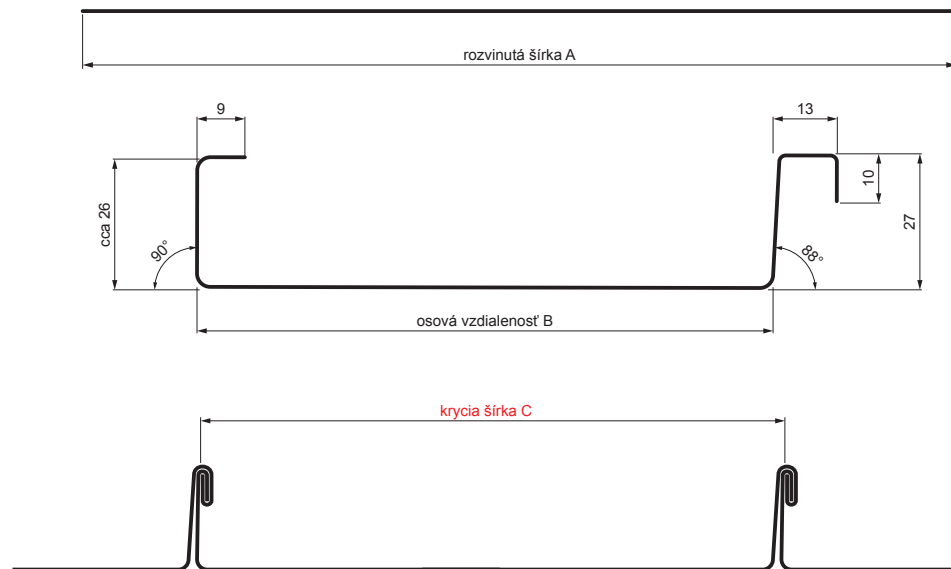

### DETAIL FALZ:



**BH** Pozink lakovaný MARCEGAGLIA – Bielo hliníková – RAL 9006

Technické parametre [v mm]		
Rozvinutá šírka A	625	625
Osová vzdialenosť B	cca 551	cca 551
Krycia šírka C	cca 555	cca 555
Hrúbka plechu	0,50	0,55
Dĺžka krytiny	min. 800 – max. 8000	min. 800 – max. 8000

INDEX	ZMENA	DATE	PODPIS		
ZN. MAT.					
ROZM.-POLOT				T.O.	HMOTNOSŤ kg
POM. ZAR.					MER.
VYPR.	Ing. Kluska M.				STN
PRESK.					TR.Č.
TECHNOL.		TECHNOL.			POZN.
NÁZOV	FALZ profil dvojité stojatá drážka				Č.POZÍCIE
				STARÝ V.	Č.V.
				Počet listov	FALZ-DSD
					List

Vytvorené: 21.04.2026 15:13:44

Technické zmeny vyhradené