



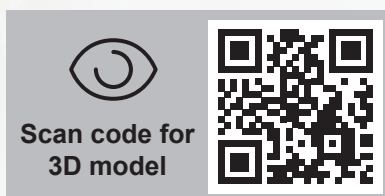

IZOLAČNÁ HMOŽDINKA HROT TEHLA BEZ ZATEPLENIA

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- Zamedzenie tepelným mostom v murive
- Určená na priamu montáž do tehál
- Dĺžka hrotu 140 mm
- Žiarovo zinkovaná závesná skrutka M10 pre objímky KJG
- Ochranná krytka s EPDM tesnením, odolná voči UV žiareniu

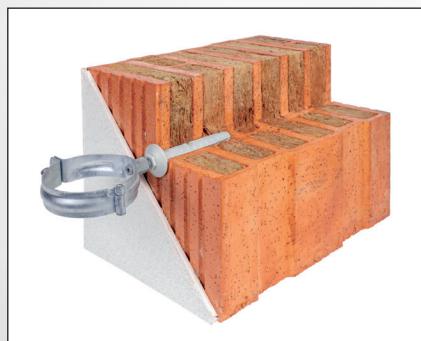

IZOLAČNÁ HMOŽDINKA HROT TEHLA ZATEPLENIE

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- Zamedzenie tepelným mostom v murive
- Určená pre tepelnoizolačné kompozitné systémy
- Dĺžka hrotu 300 mm
- Žiarovo zinkovaná závesná skrutka M10 pre objímky KJG
- Ochranná krytka s EPDM tesnením, odolná voči UV žiareniu

