


МИНИМАЛЬНЫЙ УКЛОН КРОВЛИ	od 3°	8°	10°	od 12°	14°	15°	16°	17°	22°	25°
KJG UNI1			●							
KJG UNI2			●							
KJG TR 18 кровельный < 7 m длина стропил без поперечных стыков		●								
KJG TR 18 кровельный 7 – 12 m длина стропил						●				
KJG TR 35 кровельный < 7 m длина стропил без поперечных стыков		●								
KJG TR 35 кровельный 7 – 12 m длина стропил						●				
KJG сложенный шаблон 28x28									●	
KJG сложенный шаблон 35x35 < 7 m длина стропил				●						
KJG сложенный шаблон 35x35 7 – 12 m длина стропил					●					
KJG сложенный шаблон 35x35 > 12 m длина стропил							●			
KJG CLICK 25 < 7 m длина стропил		●								
KJG CLICK 25 7 – 12 m длина стропил						●				
KJG FALZ с помощью прокладки в канавке	●									

* Учитывайте ограничения согласно стандарту STN-EN

100 % 45° = 100 %

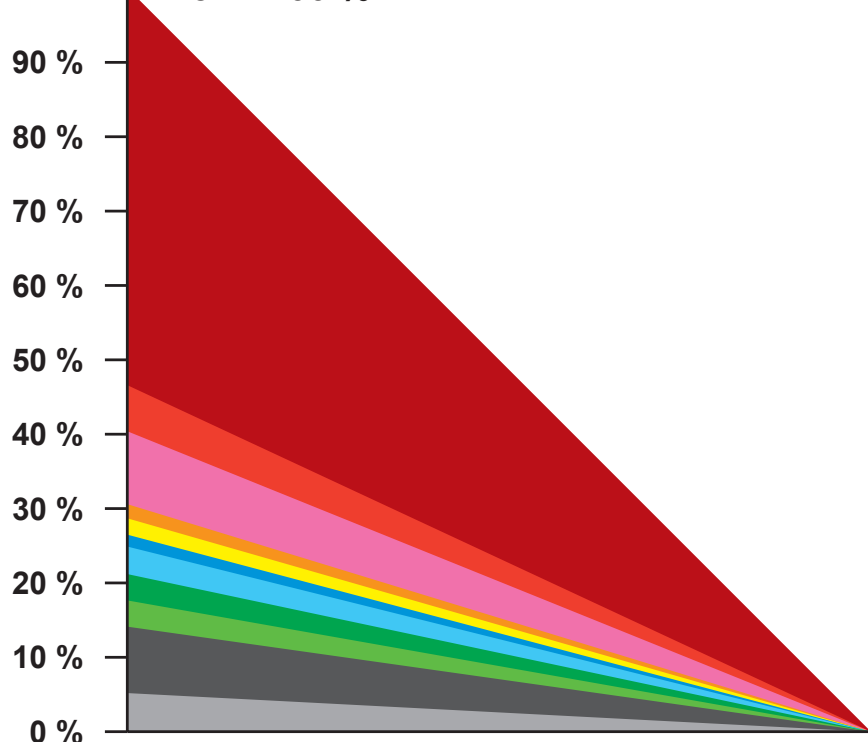

●	45° = 100,0%
●	25° = 46,6%
●	22° = 40,4%
●	17° = 30,6%
●	16° = 28,7%
●	15° = 26,49%
●	14° = 24,9%
●	12° = 21,2%
●	10° = 17,66%
●	8° = 14,13%
●	3° = 5,2%