

DVE VERZIE MONTÁŽE OCHRANNEJ RÚRY DO KANALIZÁCIE

ZÁKLADNÝ MATERIÁL

■ Pozink

FAREBNÉ PREVEDENIA


- Pozink lakovaný
- Hliník lakovaný
- Hliník lakovaný W.15

VÝHODY NA PRVÝ POHĽAD

- Odolné proti poškodeniu
- Ľahká montáž
- Patentované hrdlo
- Revízny otvor pre jednoduché čistenie
- Univerzálne ukončenie ochrannej rúry

ROZMERY A DĹŽKY OCHRANNEJ RÚRY

Artikel	ø 80	ø 100	ø 120
1,0 m	•	•	•
1,5 m		•	•

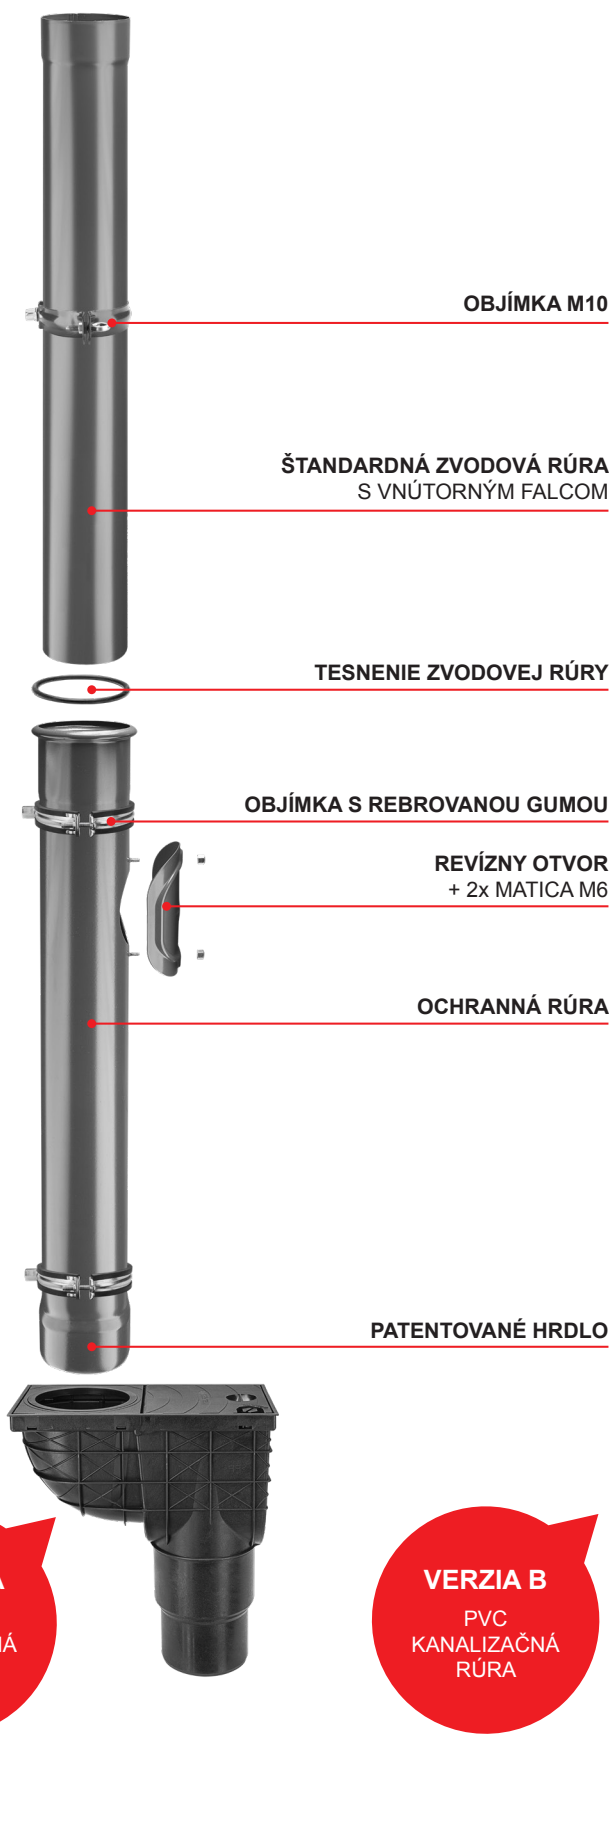

VERZIA A
PVC
KANALIZAČNÁ
VPUSŤ

VERZIA B
PVC
KANALIZAČNÁ
RÚRA